Dreven transportrulle i plast eller stål med enkelt kunststofkædehjul 1/2" x 5/16" Z=9, bygget over standard transportrulle type: 250, 280 eller 300. Denne transportrulle leveres som standard med friktion eller fast drev.
ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af kasser, beholdere, kartonger og batterier til f.eks. pakkemaskiner, fødevareindustrien og bryggerier.

RULLE DIA.: 50 - 60 - 60,3 - 63 - 63,5 - 70 - 80 - 90 mm.

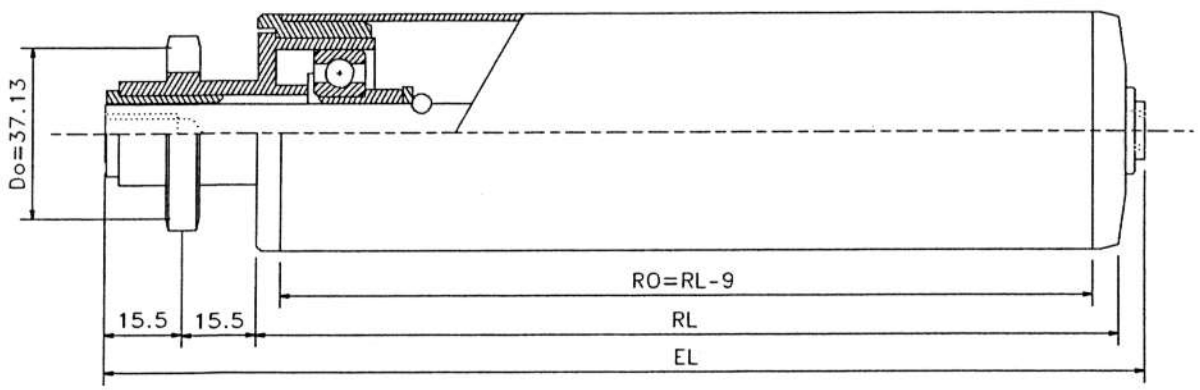

LEJE: Drivside leveres med lejehus i slagfast kunststof og præcisionskugleleje type 6202.
Udreven side se type: 250, 280 eller 300.

RØR: Stål: Ø 50x1,5 - 50x2 - 50x3 - 60x1,5 - 60x2 - 60,3x1,65 - 63,5x2,9 - 70x2 - 80x2 mm.
Plast: Ø 50x2,8 - 63x3 - 90x7 mm. - se iøvrigt side 1.4.

AKSEL: Ø 10, 12, 14 mm. - se iøvrigt side 1.5

BÆREEVNE: 40 kp/rulle

BEMÆRK: Akkumuleringstrykket samt medtagningskraften udgør 5-7% af vægten af det transporterede emne.
Fast drev type 451 z9 bør kun anvendes ved kontinuerlig drift.
Tilbehør for kæde: Se side 3.9.1.

AKSELTYPER		**A.. M..**	**A.. AGM..**	**A.. IGM..**	**A.. GLAT**	**A.. NV..**	**A.. FA**
Aksel dia.							
10	EL=RL+	49				37	
12	EL=RL+	51		37		37	
14	EL=RL+	53		37		37	

TYPE	**LEJETYPE**
450 z9/300	Friktion med præcisionskugleleje 6202
450 z9 RS/300	Friktion med præcisionskugleleje 6202-2RS
450 z9 D/300 D	Friktion med delrinkugleleje 6202 med rustfri kugler.
451 z9/300	Fast drev med præcisionskugleleje 6202
451 z9 RS/300 RS	Fast drev med præcisionskugleleje 6202-2RS
451 z9 D/300 D	Fast drev med delrinkugleleje 6202 med rustfri kugler.

Bestillingseksempel: Type 450 z9/300 - 50x1,5 STI - A 12 IGM 8 - EL=537mm.