


Dreven transportrulle i stål med enkelt stålkædehjul 3/8" x 7/32" Z = 10, bygget over standard transportrulle type 60. Denne transportrulle leveres som standard med friktion eller fast drev.

ANVENDELSESOMRÅDER: Pakke- og elektronikindustri samt i drevne rullebaner hvor en lille rullediameter kræves.

RULLE DIA.: 30 - 32 mm.

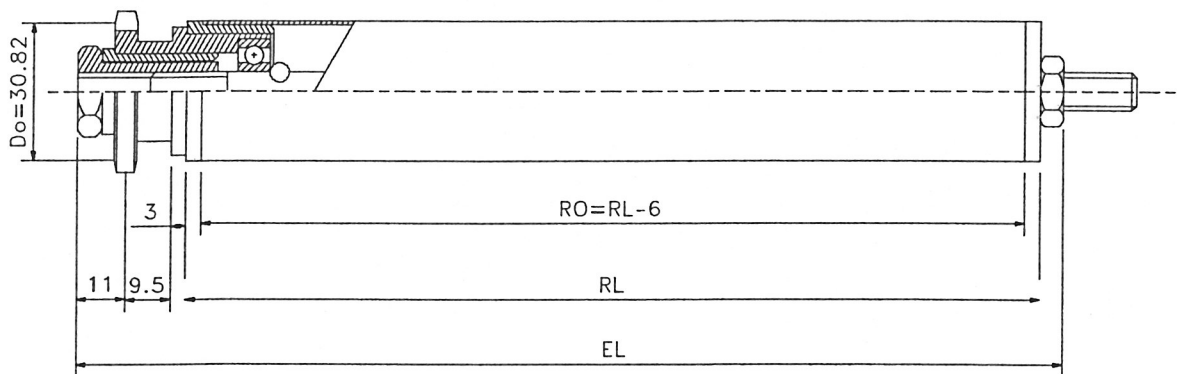

LEJE: Drivside leveres med lejevhus i slagfast kunststof og præcisionskugleleje 608. Udreven side se type 60.

RØR: Stål: $\varnothing 30 \times 1 - 32 \times 2$ mm. Se iverigt side 1.4.

AKSEL: $\varnothing 8$ mm. Se iverigt side 1.5

BÆREEVNE: 40 kp/rulle.

BEMÆRK: Akkumuleringstrykket samt medtagningkraften udgør 5-7% af vægten af det transporterede emne. Fast drev type 438 bør kun anvendes ved kontinuerlig drift.

AKSELTYPER	A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.						
8	EL = RL + 28					

TYPE	LEJETYPE
437/60	Friktion med præcisionskugleleje 608-Z
437 RS/60	Friktion med præcisionskugleleje 608-2RS
438/60	Fast drev med præcisionskugleleje 608-Z
438 RS/60 RS	Fast drev med præcisionskugleleje 608-2RS

Bestillingseksempel: Type 438/60 - 30x1 STI - A 8 M 8 - EL = 450

side 3.2.4