


Dreven transportrulle i stål med dobbelt stål tandremshjul 8 M - Z=20 beregnet for tandrem 8 M x 12 mm, bygget over standard transportrulle type: 250 eller 300. Denne transportrulle leveres med fast drev i svejst udførelse.  
**ANVENDELSESOBRÅDER:** Denne transportrulle isættes som første rulle efter drivmotoren eller andre steder i banen hvor tandremmene krydser hinanden i en vinkel < > 180°

RULLE DIA.: 50 - 60 - 63,5 - 70 - 80 - 89 mm.

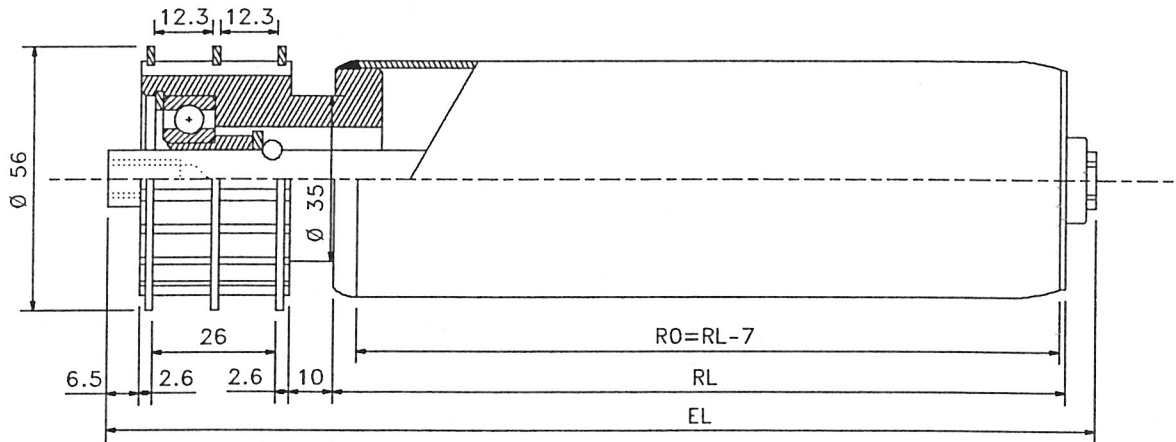

- LEJE:** Drivside leveres med påsvejet tandremshjul med præcisionskugleleje type 6202 eller 6003. Udreven side se type: 250, eller 300.
- RØR:** Stål: Ø 50x1,5 - 50x2 - 50x3 - 60x1,5 - 60x2 - 63,5x2,9 - 70x2 - 80x2 - 88,9x2,9 mm. Se side 1.4
- AKSEL:** Ø 12, 14, 15, 17mm. Se iøvrigt side 1.5
- BÆREEVNE:** 150 kp/rulle.
- BEMÆRK** Akselafstand og monteringsvejledning: Se side 7.6.3. Andre tandremshjul med andre tandantal på forespørgsel.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
12	EL = RL +			53			
14	EL = RL +			53			
15	EL = RL +			53			
17	EL = RL +			53			

**TYPE LEJETYPE**

- 447 M/250 Fast drev (svejst udførelse) med præcisionskugleleje 6202 eller 6003.  
 447 M RS/250 RS Fast drev (svejst udførelse) med præcisionskugleleje 6202-2RS eller 6003-2RS.