


Dreven transportrulle i stål med kunststof rundremsdrev for Ø 5 mm. rundrem med præcisionskugleleje til anvendelse i drevne baner, bygget over standard transportrulle type 302 S. Denne rulle leveres med fast drift.

ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af kasser, beholdere, kartoner indenfor alle industrier. Rullen er meget støjsvag pga. den fjedrende koniske shuttle aksel sidder akslen "fast" i profilen uden støjende spil mellem aksel og vangeprofil.

RULLE DIA.: 50 mm.

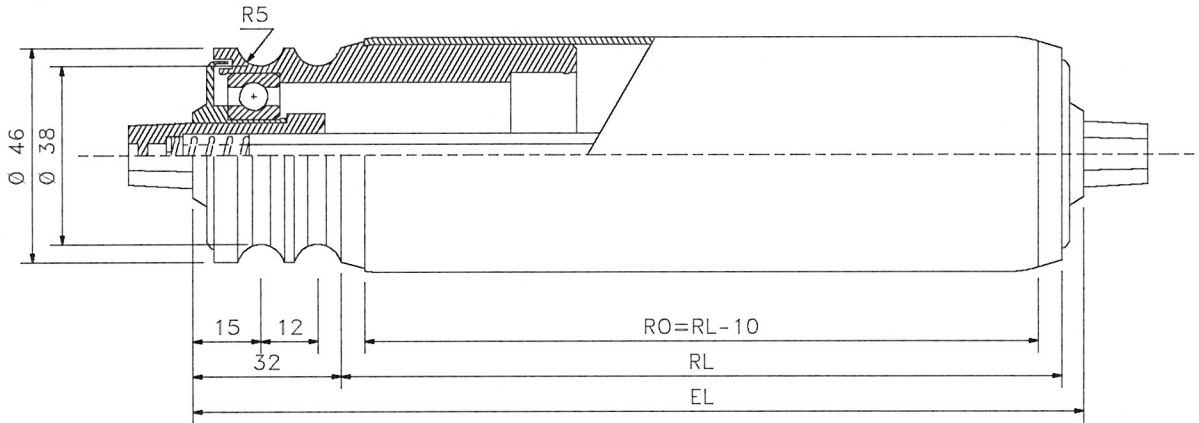

LEJE: Drivside leveres med lejehus og konisk shuttle i kunststof med præcisionskugleleje type 6202. Udreven side se type 302 S.

RØR: Stål: Ø 50x1,5. - Se side 1.4.

AKSEL: Gennemgående aksel 8 mm. sekskant. – AL=EL-24
Konisk shuttle A 11 SK for sekskantet vange hul 11,3 – 11,8.
Nem montering da akslen er fjedrende i begge ender og shuttleerne er justeret ens overfor hinanden.

BÆREEVNE: 40 kp/rulle.

SPECIELT: Rullen er meget støjsvag med præcisionskugleleje 6202 og med den fjedrende koniske shuttle aksel sidder akslen "fast" i vangeprofilen uden støjende spil mellem aksel og vangeprofil.
Rullen kan også leveres som konisk transportrulle. Type 570 S

<u>TYPE</u>	<u>LEJETYPE</u>
423 S/302 S	Præcisionskugleleje 6202
423 S ZZ/302 S ZZ	Præcisionskugleleje 6202-2Z
423 S RS/302 S RS	Præcisionskugleleje 6202-2RS
423 S NRS/302 S NRS	Rustfrit kugleleje 6202 2RS