


Udreven transportrulle med konisk stålrør der giver mulighed for variabel innerdiameter, yderdiameter samt innerradius. Bygget over standard transportrulle type 250, 260 eller 300.
 ANVENDELSESOMRÅDER: Anvendes i drevne og udrevne kurver indenfor alle industrier.

RULLE DIA.: Variabel

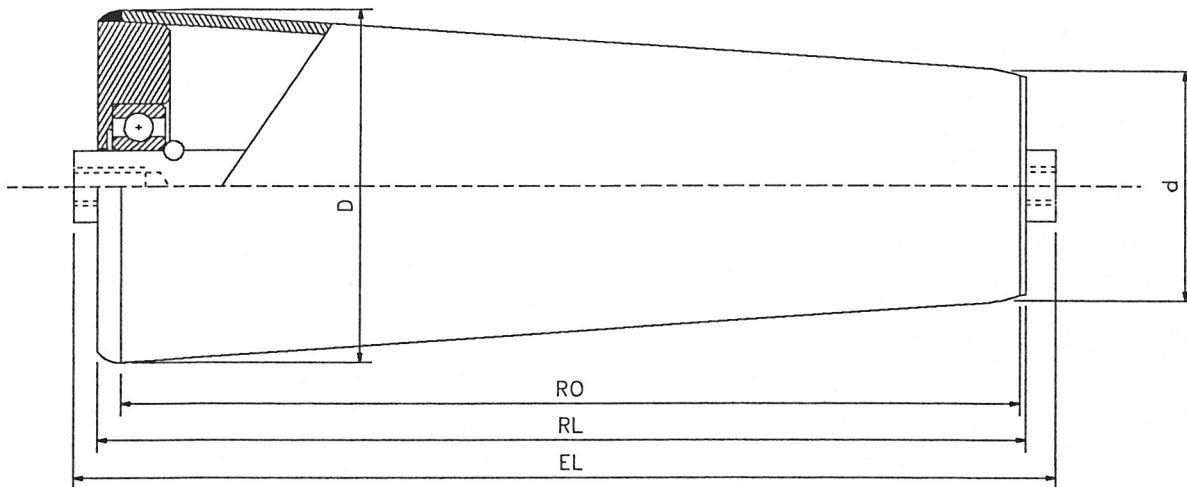

LEJE: Bygget over type 250, 260 eller 300

RØR: Konisk stålrør - Variabel innerdiameter, yderdiameter samt innerradius.
 Max. RL = 2000 mm.

AKSEL: Ø10, 12, 14, 15 og 17 mm. Se iøvrigt side 1.5

BÆREEVNE: 100 kp/rulle.

| AKSELTYPER | | A.. M.. | A.. AGM.. | A.. IGM.. | A.. GLAT | A.. NV.. | A.. FA |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| Aksel dia. | | | | | | | |
| 10 | EL = RL + | 32 | | 20 | 20 | | 20 |
| 12 | EL = RL + | 34 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | EL = RL + | 36 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15 | EL = RL + | | | 20 | | 20 | |
| 17 | EL = RL + | | | 20 | | 20 | |

TYPE

LEJETYPE

605/250

Præcisionskugleleje 6202 eller 6003

605/250 RS

Præcisionskugleleje 6202-2RS eller 6003-2RS