


Tromle i kunststof med løs rustfri aksel til anvendelse som løstromle i bl.a. båndtransportører.

**ANVENDELSESOMRÅDER:** Som løstromle f.eks. indenfor fødevarerindustrien, fiskeri, landbrug, kemisk industri samt i forbindelse med enhver transport såvel inden- og udendørs hvor en hygiejnisk og korrosionsbestandig udførelse kræves.

DIA.: 120 - 200 mm.

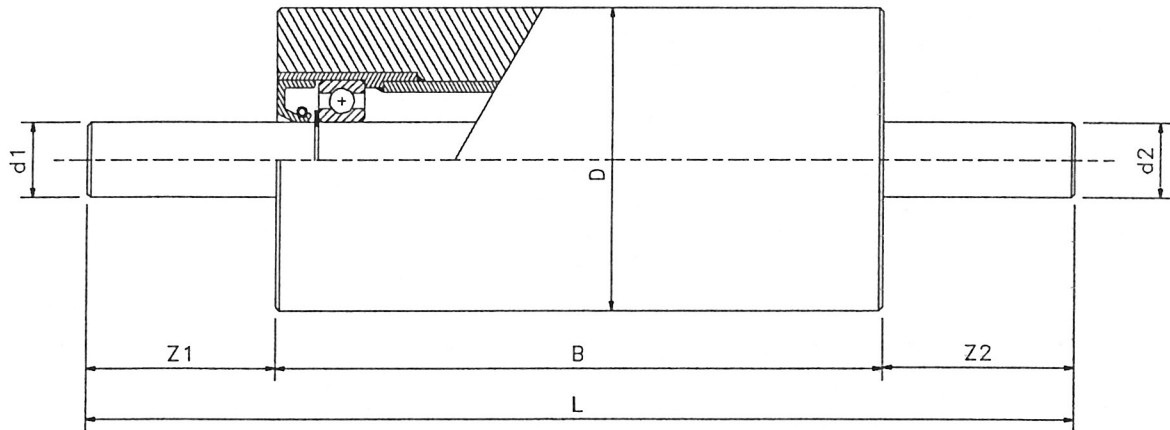

**LEJE:**

Lejeskålen består af en udboret stålronde hvorpå der er påsvejst et stålør.  
Lejekonstruktionen er helt indstøbt i polyurethan.

Lejet, der er et præcisionskugleleje med 2 RS tætning, bliver desuden beskyttet af en radiale tætningsring, der tilsammen med RS tætningen giver en optimal vedligeholdelsesfri tætning.

**RØR:**

Røret består af glasfiberforstærket polyester og leveres cylindrisk afdrejet, med pilhøjde eller efter Deres tegning.

Standard dia. Ø 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 mm.

Øvrige diametre fremstilles efter opgave.

Max. tromlelængde 2000 mm.

**BELÆGNING:**

Overfladen på tromler uden belægning består af glasfibreforstærket polyester.

Sort gummibelægning i glat eller profileret udførelse.

Hvid fødevarer godkendt gummibelægning i glat eller profileret udførelse.

Vulkollanbelægning.

**AKSEL:**

Fast rustfri aksel i dia. Ø 20, 25, 30, 35 og 40 mm.

Af akseludførelser kan nævnes: Neddrejet aksel, nøglevidde, indiv. gevind, udv. gevind.

Akslen udføres helt efter Deres tegning.

**BEMÆRK:**

Andre diameter kan leveres, venligst spørg.

Akseludførelse helt efter Deres tegning.

Tromlerne kan leveres med kileremsspor efter Deres tegning.

**ANVENDELSE:**

Tromlerne er korrosionsbestandige og resistente overfor næsten alle salte, syrer og baser.  
Temperaturbestandige mellem -40°C og +100°C.