


Dreven transportrulle i plast eller stål med enkelt kunststofkædehjul 1/2" x 5/16" Z=11, bygget over standard transportrulle type: 250, 280 eller 300. Denne transportrulle leveres som standard med friktion eller fast drev.  
**ANVENDELSESOMRÅDER:** Transport af kasser, beholdere, kartonger og batterier til f.eks. pakkemaskiner, fødevarerindustrien og bryggerier.

RULLE DIA.: 50 - 60 - 60,3 - 63 - 63,5 - 70 - 80 - 90 mm.

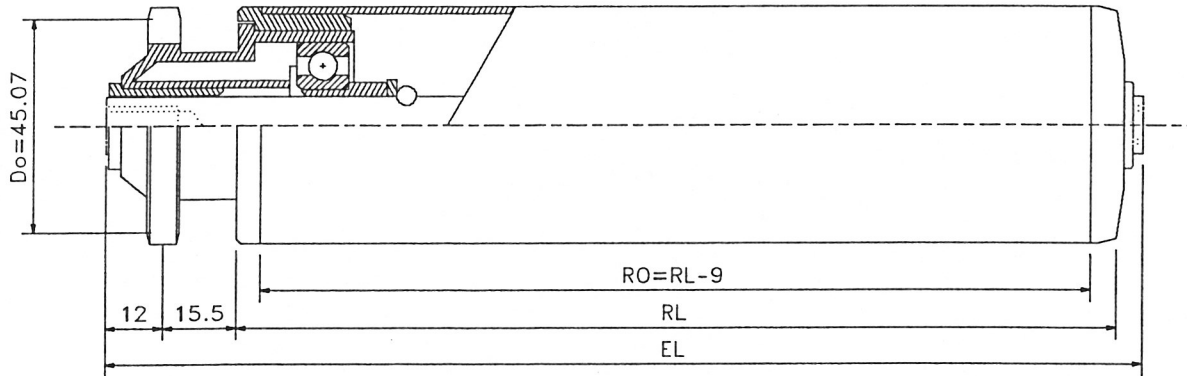

**LEJE:** Drivside leveres med lejehus i slagfast kunststof og præcisionskugleleje type 6202. Udreven side se type: 250, 280 eller 300.

**RØR:** Stål:  $\varnothing$  50x1,5 - 50x2 - 50x3 - 60x1,5 - 60x2 - 60,3x1,65 - 63,5x2,9 - 70x2 - 80x2 mm.  
 Plast:  $\varnothing$  50x2,8 - 63x3 - 90x7 mm. - se iøvrigt side 1.4.

**AKSEL:**  $\varnothing$  10, 12, 14 mm. - se iøvrigt side 1.5

**BÆREEVNE:** 40 kp/rulle

**BEMÆRK:** Akkumuleringstrykket samt medtagingskraften udgør 5-7% af vægten af det transporterede emne. Fast drev type 451 bør kun anvendes ved kontinuerlig drift. Denne transportrulle kan leveres i speciel syrefast udførelse til f.eks. transport af batterier. Tilbehør for kæde: Se side 3.9.1.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
10	EL = RL +	45				33	
12	EL = RL +	47		33		33	
14	EL = RL +	49		33		33	

TYPE	LEJETYPE
450/300	Friktion med præcisionskugleleje 6202
450 RS/300	Friktion med præcisionskugleleje 6202-2RS
450 D/300 D	Friktion med delrinkugleleje 6202 med rustfri kugler.
451/300	Fast drev med præcisionskugleleje 6202
451 RS/300 RS	Fast drev med præcisionskugleleje 6202-2RS
451 D/300 D	Fast drev med delrinkugleleje 6202 med rustfri kugler.