


Painovoimainen kuljetinrulla teräskartiovaipalla, joka mahdollistaa vaihtelevan sisähalkaisijan, ulkohalkaisijan sekä vaihtelevan sisäsäteen. Sisärullana 250, 260 tai 300.

**KÄYTTÖALUEET:** Kaarteissa samoilla käyttöalueilla kuten yllämainitut vakiorullat.

**RULLAN HALKAISIJA: Vaihteleva**

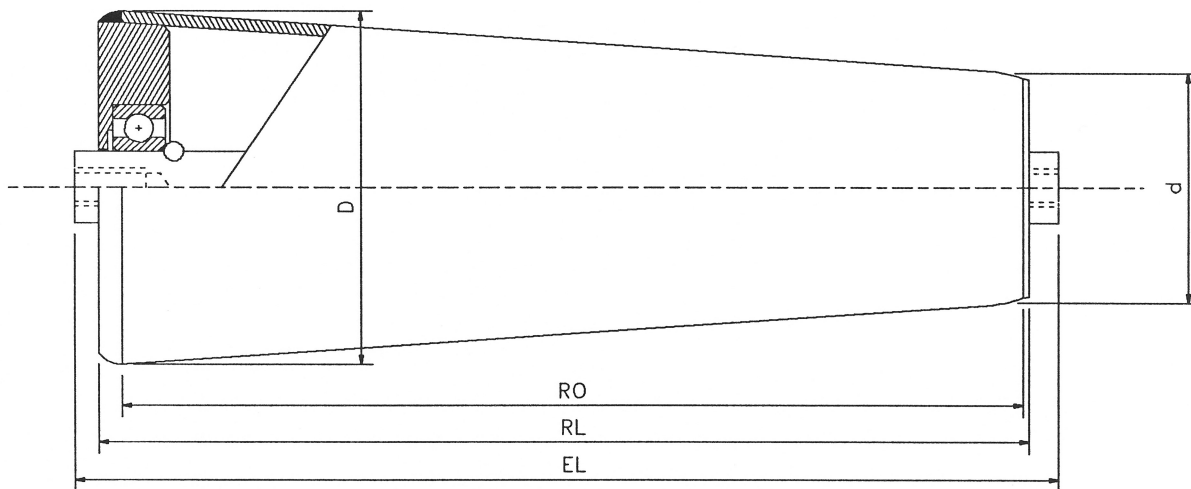

**LAAKERI:** Kts. mallit 250, 260 tai 300

**VAIPPA:** Teräskartiovaippa - Valittavissa sisä - ja ulkohalkaisija sekä sisäsäde.  
Max. RL = 2000 mm.

**AKSELI:** Ø10, 12, 14, 15 og 17 mm. Kts. sivu 1.5

**KANTAVUUS:**100 kp/rulla.

AKSELITYYPIT		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Akselin Ø							
10	EL = RL +	32		20	20		20
12	EL = RL +	34		20	20	20	20
14	EL = RL +	36		20	20	20	20
15	EL = RL +			20		20	
17	EL = RL +			20		20	

**MALLI**

**LAAKERIRAKENNE**

605/250

Urakuulalaakeri 6202 tai 6003

605/250 RS

Urakuulalaakeri 6202-2RS tai 6003-2RS