


Dreven transportrulle i stål med dobbelt tandremshjul 8 M - Z=30 beregnet for tandrem 8 M x 21 mm, bygget over standard transportrulle type: 260 eller 400. Denne transportrulle leveres med fast drev i svejst udførelse.
ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af kasser, beholdere, stålcontainere og paller indenfor alle industrier, hvor især en støjsvag, præcis og vedligeholdsfri transport ønskes.

RULLE DIA.: 63,5 - 80 - 89 - 108 - 133 mm.

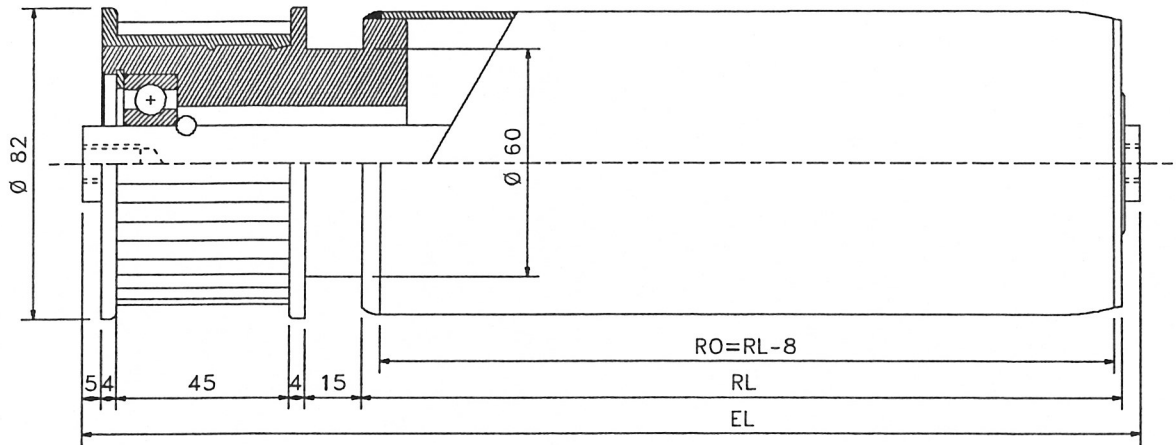

LEJE: Drivside leveres med påsvejst stålnav med kunststof tandremshjul og præcisionskugleleje type 6204 eller 6005. Udreven side se type: 260, 270, 400.

RØR: Stål: Ø 63,5x2,9 - 80x2 - 80x3 - 88,9x2,9 - 108x3,25 - 133x3,6 mm.
 Se iverigt side 1.4.

AKSEL: Ø 20, 25 mm.
 Se iverigt side 1.5

BÆREEVNE: 360 kp/rulle.

BEMÆRK: Akselafstand: Se side 7.6.3

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
20	EL = RL +			78		78	
25	EL = RL +			78		78	

TYPE

LEJETYPE

516/260 Fast drev (svejst udførelse) med præcisionskugleleje 6204 eller 6005

516 RS/400 RS Fast drev (svejst udførelse) med præcisionskugleleje 6204 RS eller 6005 RS