


Dreven transportrulle i stål med dobbelt stålkædehjul 3/8" x 7/32" Z = 12, bygget over standard transportrulle type 60. Denne transportrulle leveres som standard med fast drev i svejst udførelse.

ANVENDELSESOMRÅDER: Pakke- og elektronikindustri samt i drevne rullebaner hvor en lille rullediameter kræves.

RULLE DIA.: 30 - 32 mm.

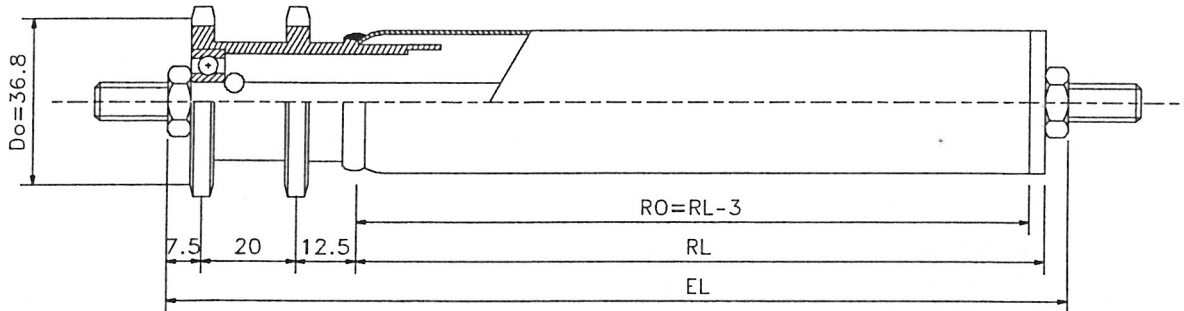

LEJE: Drivside leveres med påsvejst stålkædehjul med præcisionskugleleje 608. Udreven side se type 60.

RØR: Stål: $\varnothing 30 \times 1 - 32 \times 2$ mm. Se iøvrigt side 1.4.

AKSEL: $\varnothing 8$ mm. - se iøvrigt side 1.5

BÆREEVNE: 40 kp/rulle.

BEMÆRK: Akselafstand: se side 1.2.

AKSELTYPER	A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.						
8	EL = RL +	45				

TYPE

LEJETYPE

434/60 Fast drev (svejst udførelse) med præcisionskugleleje 608-Z

434 RS/60 RS Fast drev (svejst udførelse) med præcisionskugleleje 608-2RS