


Dreven transportrulle i plast eller stål med enkelt stålkædehjul 1/2" x 5/16" Z = 14, bygget over standard transportrulle type: 250, 280 eller 300. Denne transportrulle leveres med friktion eller fast drev.

ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af kasser, beholdere, kartonger og paller indenfor alle industrier.

RULLE DIA.: 50 - 60 - 60,3 - 63 - 63,5 - 70 - 80 - 88,9 - 90 mm.

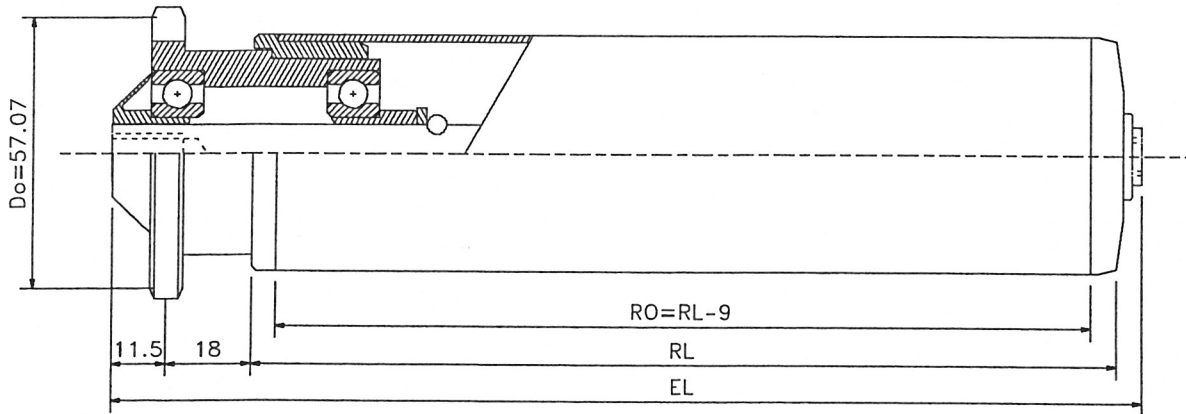

LEJE: Drivside leveres med lejehus i slagfast kunststof med præcisionskugleleje type 6202. Udreven side se type: 250, 280 eller 300.

RØR: Stål: Ø 50x1,5 - 50x2 - 50x3 - 60,3x1,65 - 60x1,5 - 60x2 - 63,5x2,9 - 70x2 - 80x2 - 88,9x2,9mm. Plast: Ø 50x2,8 - 63x3 - 90x7 mm. - Se side 1.4

AKSEL: Ø 12, 14, 15, 17mm. Se iøvrigt side 1.5

BÆREEVNE: 100 kp/rulle.

BEMÆRK Akkumuleringstrykket samt medtagningskraften udgør 5-7% af vægten af det transporterede emne. Fast drev type 507 bør kun anvendes ved kontinuerlig drift. Tilbehør for kæde: Se side 3.9.1.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
12	EL = RL +	50		36		36	
14	EL = RL +	52		36		36	
15	EL = RL +			36		36	
17	EL = RL +			36		36	

TYPE

LEJETYPE

- 506/300 Friktion med præcisionskugleleje 6202 eller 6003.
- 506 RS/300 Friktion med præcisionskugleleje 6202-2RS eller 6003-2RS.
- 507/300 Fast drev med præcisionskugleleje 6202 eller 6003.
- 507 RS/300 RS Fase drev med præcisionskugleleje 6202-2RS eller 6003-2RS.