


Painovoimainen teräksinen kuljetinrulla urakuulalaakereilla vetäviin tai painovoimaisiin kuljettimiin sekä kanto - että paluurullana hihnakuljettimissa.
KÄYTTÖALUEET: Kappaletavaran sisäisiin siirtoihin.

RULLAN HALKAISIJA: 40 - 50 - 60 mm.

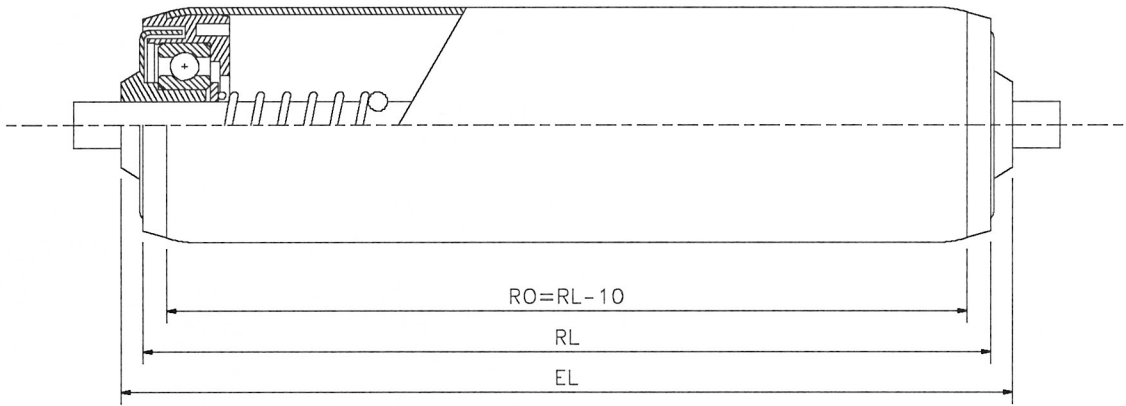

- LAAKERI:** Laakeripesä ja sokkelotiiviste muovia.
 Urakuulalaakeri 6202
- VAIPPA:** Terästä: Ø 40x1,5 - 50x1,5 - 60x2 mm.
 Katso sivu 1.4.
- AKSELI:** Ø 8, 10, 12, 14 mm. og 11 mm. 6-kulmainen.
 Katso sivu 1.5
- KANTAVUUS:** 160 kp/rulla
- HUOM:** Malli 302 on saatavana myös antistaattisena.

AKSELITYYPIT		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Akselin Ø.							
8	EL=RL+	20		10	10		10
10	EL=RL+	22	10	10	10	10	10
S 11	EL=RL+				10		10
12	EL=RL+	24	10	10	10	10	10
14	EL=RL+	26	10	10	10	10	10

MALLI LAAKERIRAKENNE

- 302 Urakuulalaakeri 6202 (Ø40 6002)
- 302 ZZ Urakuulalaakeri 6202-ZZ (Ø40 6002 ZZ)
- 302 RS Urakuulalaakeri 6202-2RS (Ø40 6002 2RS)
- 302 NRS Ruostumaton urakuulalaakeri 6202 -2RS (Ø40 6002 2RS)