


Painovoimainen kuljetinrulla muovia tai terästä liukulakerilla vetäviin ja painovoimaisiin ratoihin.
KÄYTTÖALUEET: soveltuu kosteisiin oluhteisiin esim. elintarviketeollisuudessa.

RULLAN HALKAISIJA: 50 - 60 - 60,3 - 63 - 70 - 80 - 90 mm.

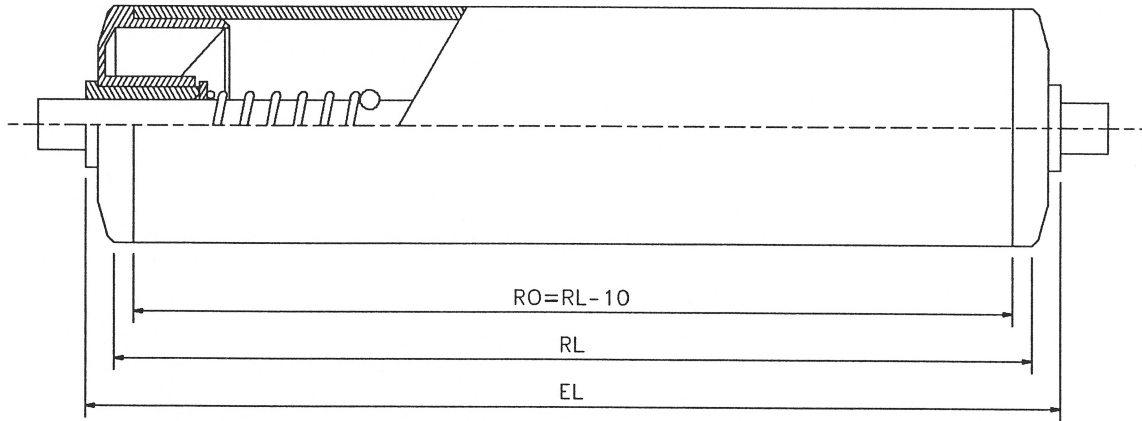

LAAKERI: Laakeripesä on iskunkestävä muovinen liukulaakeri läpimenevälle akselille.

VAIPPA: Muovia: \varnothing 50x2,8 - 63x3 - 90x7 mm.
 Terästä: \varnothing 50x1,5 - 60x1,5 - 60x2 - 60,3x1,65 - 70x2 - 80x2 mm.
 Muut: kts. sivu 1.4.

AKSELI: \varnothing 8, 10, 12, 14 mm.
 Muut: kts. sivu 1.5.

KANTAVUUS: 40 kp/rulla

HUOM: A = Teräsvaippa
 B = Muovivaippa

AKSELITYYPIT		A.. M..		A.. AGM..		A.. IGM..		A.. GLAT		A.. NV..		A.. FA	
Akselin \varnothing .													
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
8	EL = RL +	16	20			6	10	6	10			6	10
10	EL = RL +	18	22	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10
12	EL = RL +	20	24	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10
14	EL = RL +	22	26	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10

MALLI LAAKERIRAKENNE

150 Liukulaakeri