


Dreven transportrulle i stål med dobbelt stålkædehjul 3/8" x 7/32" Z=12, bygget over standard transportrulle type 60. Denne transportrulle leveres som standard med friktion eller fast drev.  
**ANVENDELSESOMRÅDER:** Pakke- og elektronikindustri samt i drevne rullebaner hvor en lille rullediameter kræves.

RULLE DIA.: 30 - 32 mm.

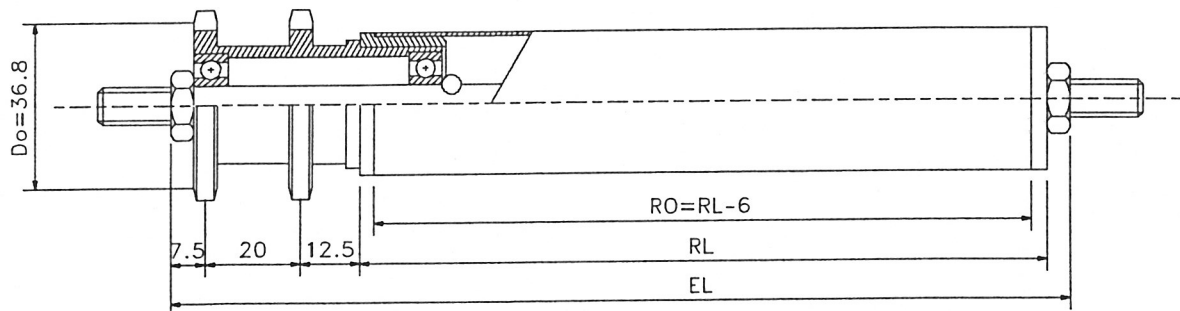

**LEJE:** Drivside leveres med lejehus i slagfast kunststof og præcisionskugleleje 608. Udreven side se type 60.

**RØR:** Stål:  $\varnothing 30 \times 1 - 32 \times 2$  mm. Se iverigt side 1.4.

**AKSEL:**  $\varnothing 8$  mm. - se iverigt side 1.5

**BÆREEVNE:** 40 kp/rulle.

**BEMÆRK:** Akkumuleringstrykket samt medtagningkraften udgør 5-7% af vægten af det transporterede emne. Fast drev type 433 bør kun anvendes ved kontinuerlig drift. - Akselafstand: se side 1.2. Kan leveres som konisk transportrulle se type 563 og 567.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
8	EL = RL +	45					

TYPE	LEJETYPE
432/60	Friktion med præcisionskugleleje 608-Z
432 RS/60	Friktion med præcisionskugleleje 608-2RS
433/60	Fast drev med præcisionskugleleje 608-Z
433 RS/60 RS	Fast drev med præcisionskugleleje 608 -2RS