


Dreven transportrulle i plast eller stål med enkelt stålkædehjul 1/2" x 5/16" Z = 11, bygget over standard transportrulle type: 250, 280 eller 300. Denne transportrulle leveres som standard med friktion eller fast drev.
ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af kasser, beholdere og kartonger indenfor alle industrier.

RULLE DIA.: 50 - 60 - 60,3 - 63 - 63,5 - 70 - 80 - 90 mm.

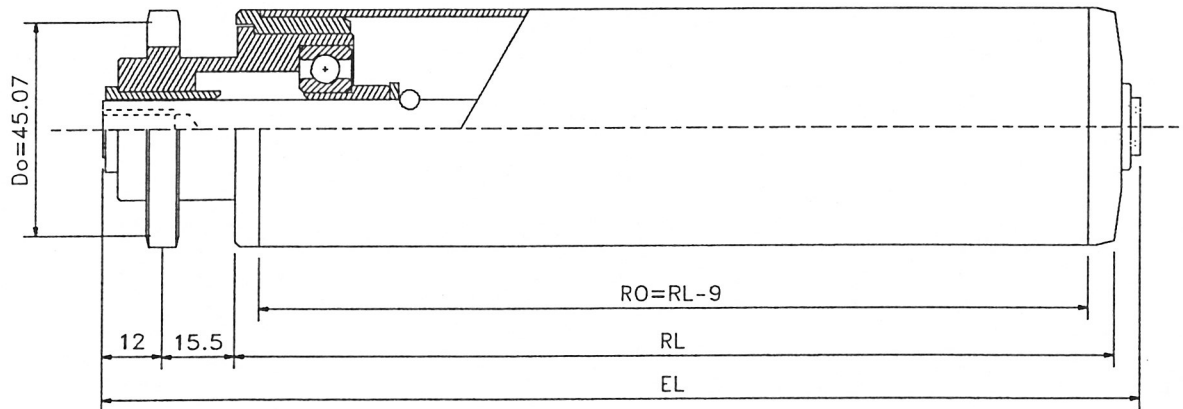

- LEJE:** Drivside leveres med stålkædehjul med præcisionskugleleje type 6202 eller 6003. Udreven side se type: 250, 280 eller 300.
- RØR:** Stål: \varnothing 50x1,5 - 50x2 - 50x3 - 60x1,5 - 60x2 - 60,3x1,65 - 63,5x2,9 - 70x2 - 80x2 mm.
 Plast: \varnothing 50x2,8 - 63x3 - 90x7 mm. - se iverigt side 1.4.
- AKSEL:** \varnothing 12, 14, 17 mm. - se iverigt side 1.5
- BÆREEVNE:** 100 kp/rulle
- BEMÆRK:** Akkumuleringstrykket samt medtagningskraften udgør 5-7% af vægten af det transporterede emne. Fast drev type 455 bør kun anvendes ved kontinuerlig drift. Tilbehør for kæde: Se side 3.9.1.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
12	$EL = RL +$	47		33		33	
14	$EL = RL +$	49		33		33	
17	$EL = RL +$			33		33	

TYPE	LEJETYPE
454/300	Friktion med præcisionskugleleje 6202 eller 6003
454 RS/300	Friktion med præcisionskugleleje 6202-2RS eller 6003-2RS
455/300	Fast drev med præcisionskugleleje 6202 eller 6003
455 RS/300 RS	Fast drev med præcisionskugleleje 6202-2RS eller 6003-2RS