


Herkästi pyörivä painovoimainen teräskuljetinrulla kartiokuulalaakerilla ja kuulaohjaimella sekä ulkopuolisella tiivisteellä.

KÄYTTÖALUEET: Vetävissä ja painovoimaisissa radoissa ja hihnakuljettimissa.

RULLAN HALKAISIJA: 50 - 60 - 80 mm.

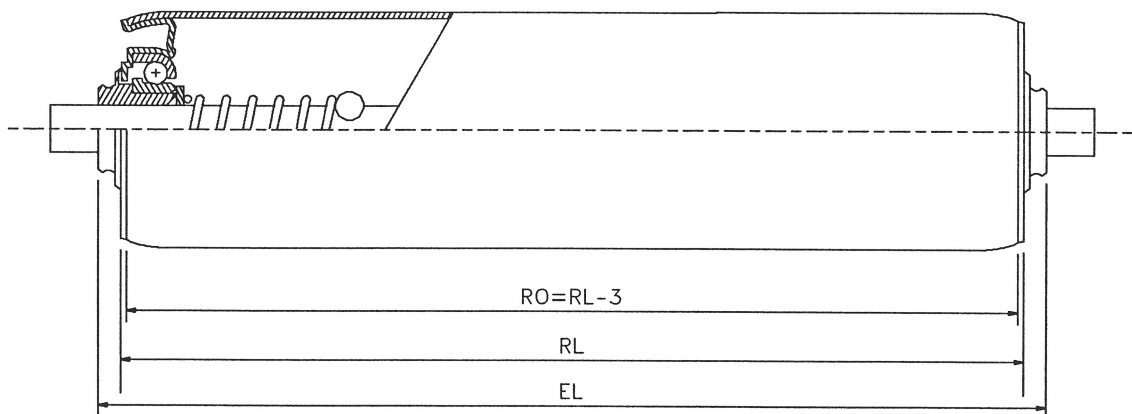

LAAKERI: Teräslaakeripesä kartiokuulalaakerilla ja kuulaohjaimella. Laakeri on suojattu ulkopuolisella muovitiivisteellä.

VAIPPA: Terästä: Ø 50x1,5 - 50x2 - 50x3 - 60x1,5 - 60x2 - 80x2 mm.
Muut: kts. sivu 1.4.

AKSELI: Ø 8, 10, 12, 14, 15 mm. og 11 mm. 6 - kulmainen
Muut: kts. sivu 1.5.

KANTAVUUS:240 kp/rulla

AKSELITYYPIT		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Akselin Ø.							
8	EL = RL +	20		10	10		10
10	EL = RL +	22	10	10	10	10	10
S 11	EL = RL +				10		10
12	EL = RL +	24	10	10	10	10	10
14	EL = RL +	26	10	10	10	10	10
15	EL = RL +	26		10		10	

MALLI LAAKERIRAKENNE

220 Kartiokuulalaakeri