


Udreven transportrulle i stål med præcisionskugleleje til anvendelse i drevne og udrevne baner.
ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af paller, kasser i gennemløbsreoler samt drevne og udrevne baner i f.eks. træbearbejdningsindustrien, eller hvor stor bæreevne kræves. Endvidere som vende- og trykruller i båndtransportører.

RULLE DIA.: 88,9 mm.

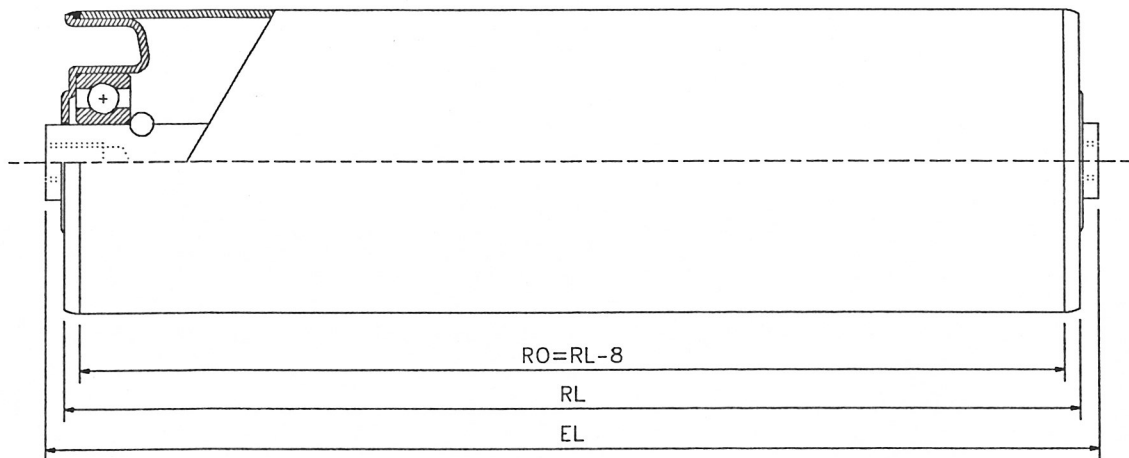

LEJE: Stållejeskål med præcisionskugleleje type 6204 eller 6005

RØR: Stål: Ø 88,9x2,9 mm.
 Se side 1.4.

AKSEL: Ø 20, 25 mm.
 Se iøvrigt side 1.5

BÆREEVNE: 800 kp/rulle.

AKSELTYPER		A... M...	A... AGM.	A.. IGM..	A... GLAT	A... NV..	FA...
Aksel dia.							
20	EL = RL +	24	10	10		10	
25	EL = RL +		10	10		10	

TYPE	LEJETYPE
400 B	Præcisionskugleleje 6204 eller 6005
400 B Z	Præcisionskugleleje 6204-2Z eller 6005-2Z
400 B RS	Præcisionskugleleje 6204-2RS eller 6005-2RS