


Konisk tromle i stål med fast akseltap til anvendelse som driv- og løstromle i kurver.

**ANVENDELSESOMRÅDER:** Som driv- og løstromle i båndtransportører for styk- og styrtgods f.eks. indenfor fiskeri, landbrug, bygge og maskinindustrien samt i forbindelse med enhver transport såvel inden- og udendørs hvor båndtransportører kræves.

DIA.: Variabel.

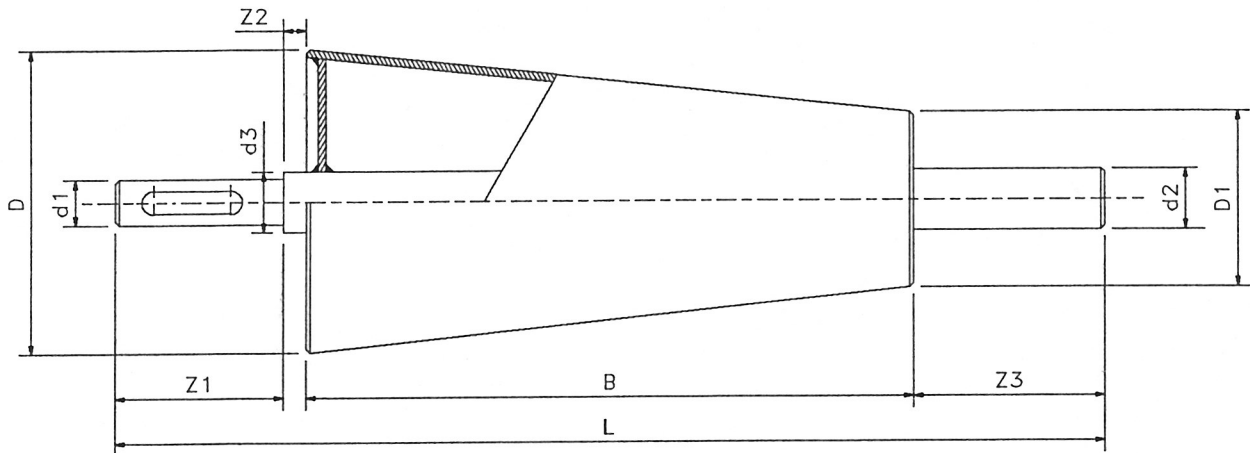

- LEJE:** Akseltappen udgør lejet der er fastgjort til stål-røret gennem påsvejst stålronde.
- RØR:** Stål-røret leveres konisk med den innerdiameter, yderdiameter og radius De ønsker.  
 Innerdiameter fra Ø 55 til 175 mm.  
 Yderdiameter fra Ø55 mm.  
 Max. tromlelængde 2000 mm.
- BELÆGNING:** Overfladen på tromler uden belægning består af overdrejet stål-rør.  
 Sort gummibelægning i glat eller profileret udførelse.  
 Hvid fødevarer-godkendt gummibelægning i glat eller profileret udførelse.  
 Vulkollanbelægning.
- AKSEL:** Fast akseltap i dia. Ø 20 - 50 mm.  
 Af akseludførelser kan nævnes: Neddrejet aksel, notgang, nøglevidde, indiv. gevind, udv. gevind.  
 Akslen udføres helt efter Deres tegning.
- BEMÆRK:** Akseludførelse helt efter Deres tegning.  
 Tromlerne kan leveres helt eller delvis i rustfri udførelse.