


Tromle i kunststof med løs rustfri aksel til anvendelse som løstromle i bl.a. båndtransportører.
ANVENDELSESOMRÅDER: Som løstromle f.eks. indenfor fødevarerindustrien, fiskeri, landbrug, kemisk industri samt i forbindelse med enhver transport såvel inden- og udendørs hvor en hygiejnisk og korrosionsbestandig udførelse kræves.

DIA.: 220, 250, 290 mm.

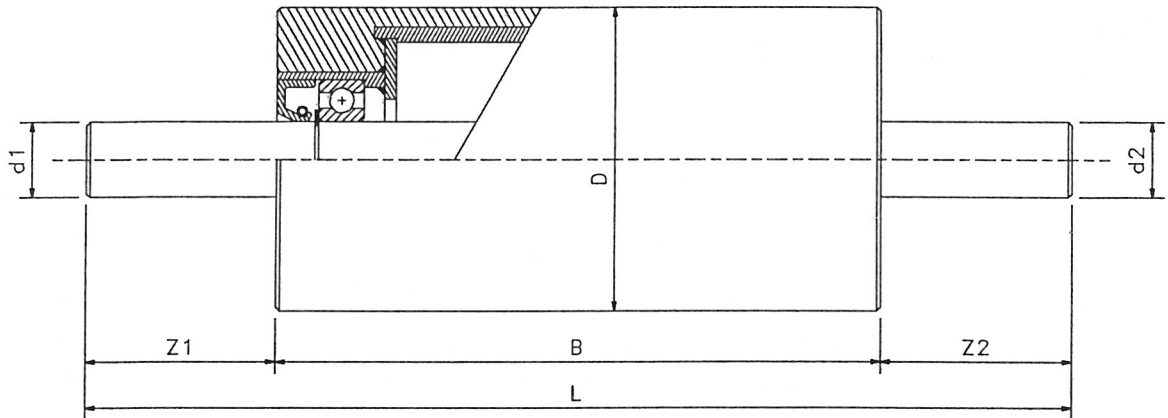

- LEJE:** Lejeskålen består af en udboret stålronde hvorpå der er påsvejest et stålør. Lejekonstruktionen er helt indstøbt i polyurethan. Lejet, der er et præcisionskugleleje med 2 RS tætning, bliver desuden beskyttet af en radialtætningsring, der tilsammen med RS tætningen giver en optimal vedligeholdelsesfri tætning.
- RØR:** Røret består af glasfiberforstærket polyester og leveres cylindrisk afdrejet, med pilhøjde eller efter Deres tegning. Standard dia. Ø 220, 250, 290 mm. Øvrige diametre fremstilles efter opgave. Max. tromlelængde 2000 mm.
- BELÆGNING:** Overfladen på tromler uden belægning består af glasfibreforstærket polyester. Sort gummibelægning i glat eller profileret udførelse. Hvid fødevarer-godkendt gummibelægning i glat eller profileret udførelse. Vulkollanbelægning.
- AKSEL:** Løs rustfri aksel i dia. Ø 35, 40, 45, 50 og 55 mm. Af akseludførelser kan nævnes: Neddrejet aksel, nøglevidde, indiv. gevind, udv. gevind. Akslen udføres helt efter Deres tegning.
- BEMÆRK:** Andre diameter kan leveres, venligst spørg. Akseludførelse helt efter Deres tegning. Tromlerne kan leveres med kileremsspor efter Deres tegning.
- ANVENDELSE:** Tromlerne er korrosionsbestandige og resistente overfor næsten alle salte, syrer og baser. Temperaturbestandige mellem -40°C og +100°C.