


Muovinen kartiotela irto-RST-akselilla käytettäväksi irtotelana kaarteissa.

KÄYTTÖALUEET: Vetävänä tai irrallisena telana hihnakuljettimissa esim. maataloudessa, rakennus- ja koneiteollisuudessa sekä sisä - ulkotiloissa missä vaaditaan hygienisyyttä ja korroosionkestävyyttä.

HALKAISIJA.: Vaihteleva

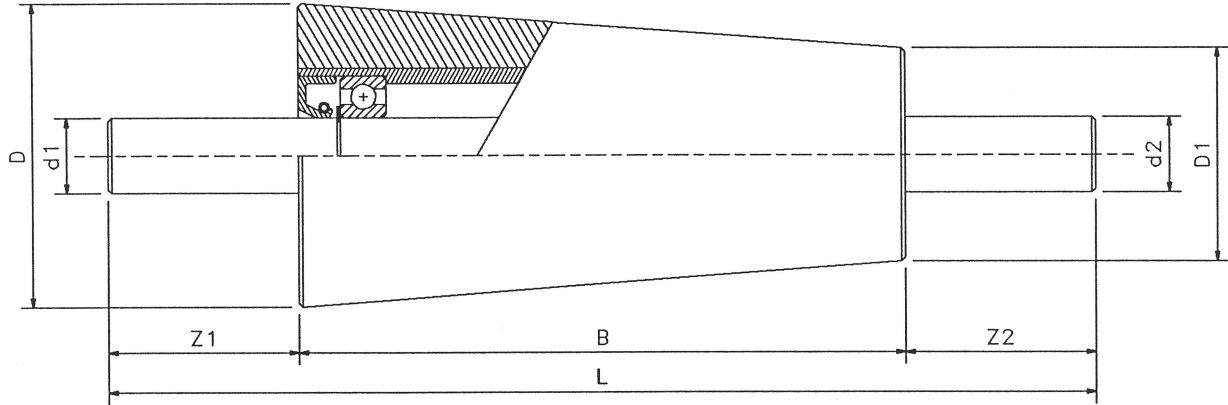

- LAAKERI:** Urakuulalaakeri joka on sovitettu teräsputkeen ja upotettu kokonaan polyuretaaniin. Urakuulalaakeri 2 RS-tiivisteellä on suojattu akselitiivisteellä joka antaa mahdollisimman hyvän suojan laakerille.
- VAIPPA:** Vaipan sisäosa on polyyreetaania. Ulkopinta on lasikuituvahvisteista polyesteriä. Vaippa toimitetaan suorana sillä sisä-, ulkohalkaisijalla ja kartiomallilla jota kulloinkin toivotaan. Ulkohalkaisijat 35 - 175 mm. Sisähalkaisija 35 mm. alkaen. Maksimi vaipan pituus 1500 mm.
- PÄÄLLYSTE:** Vaipan ulkopinta ilman päällystettä on lasikuituvahvisteista polyesteriä. Musta kumipäällyste sileänä tai profiloituna. Valkoinen elintarviketeollisuuden hyväksymä kumipäällyste sileänä tai profiloituna. Vulkanoitu kumipäällyste.
- AKSELI:** Irto-RST-akseli halkaisijat Ø 15, 20, 25, 30, 35 ja 40 mm. Akseli voidaan toimittaa alassorvattuna, avainvälillä, sisä- tai ulkokierteellä. Akseli toimitetaan piirustuksienne mukaan.
- HUOM:** Telat voidaan varustaa kiilauralla piirustuksienne mukaan.
- KÄYTTÖ:** Telat ovat korroosionkestävät ja kestävät melkein kaikkia suoloja, happoja ja emäksiä. Lämpötilat -40°C - +100°C.