


Vetävä kuljetinrulla muovia tai terästä yksirivisellä muoviketjupyörällä 1/2" x 5/16" Z=9, rakennettu vakiorullista 250, 280 tai 300. Toimitetaan vakiona kitkalla tai kiinteällä vedolla.

KÄYTTÖALUEET: Pakkaus - ja elintarviketeollisuus sekä panimot.

RULLAN HALKAISUJA: 50 - 60 - 60,3 - 63 - 63,5 - 70 - 80 - 90 mm.

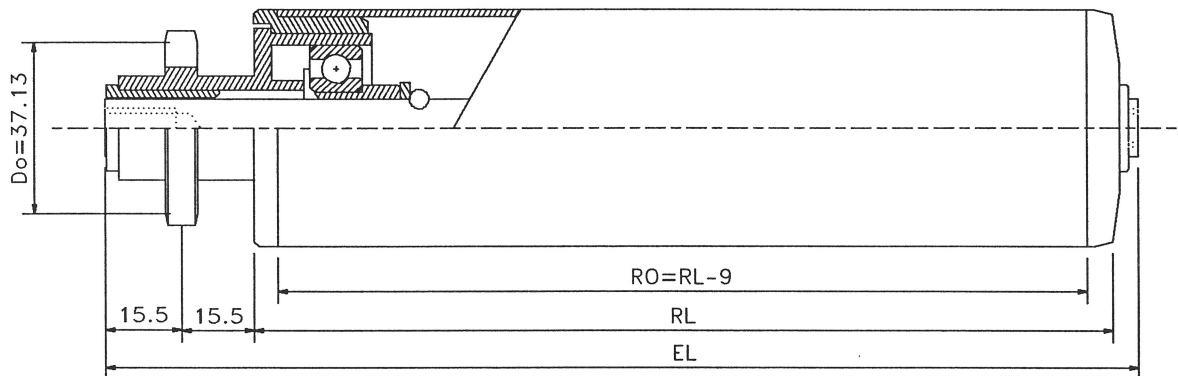

LAAKERI: Vetopuoli toimitetaan iskunkestävällä muovisella laakeripesällä ja urakuulalaakerilla tyyppiä 6202. Painovoimainen puoli : kts. 250, 280 tai 300.

VAIPPA: Terästä: $\varnothing 50 \times 1,5 - 50 \times 2 - 50 \times 3 - 60 \times 1,5 - 60 \times 2 - 60,3 \times 1,65 - 63,5 \times 2,9 - 70 \times 2 - 80 \times 2$ mm. Muovia: $\varnothing 50 \times 2,8 - 63 \times 3 - 90 \times 7$ mm. - kts. sivu 1.4.

AKSELI: $\varnothing 10, 12, 14$ mm. - kts. sivu 1.5

KANTAVUUS: 40 kp/rulla

HUOM: Akkumulointipaine ja vetovoima ovat 5-7% kuljetettavan tavarain painosta. Kiinteävetoisena mallia 451 z9 käytetään vain tasaisella vedolla. Ketjutarvikkeet: sivu 3.9.1.

AKSELITYYPIT		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Akselin \varnothing							
10	EL = RL +	49				37	
12	EL = RL +	51		37		37	
14	EL = RL +	53		37		37	

MALLI

LAAKERIRAKENNE

- 450 z9/300 Kitkalla urakuulalaakeri 6202
- 450 z9 RS/300 Kitkalla urakuulalaakeri 6202-2RS
- 450 z9 D/300 D Kitkalla delriinkuulalaakeri 6202 ja lasikuulat.
- 451 z9/300 Kiinteä veto urakuulalaakeri 6202
- 451 z9 RS/300 RS Kiinteä veto urakuulalaakeri 6202-2RS
- 451 z9 D/300 D Kiinteä veto delrinkuulalaakeri 6202 ja lasikuulat.