


Irtoakselilla varustettu terästela käytettäväksi irtotelana hihnakuuljettimissa.

KÄYTTÖALUEET: Vetävänä tai irrallisena telana hihnakuuljettimissa esim. maataloudessa, rakennus- ja koneiteollisuudessa sekä sisä- ja ulkotiloissa missä vaaditaan hygienisyyttä ja korroosionkestävyyttä.

HALKAISIJA.: 50 - 450 mm.

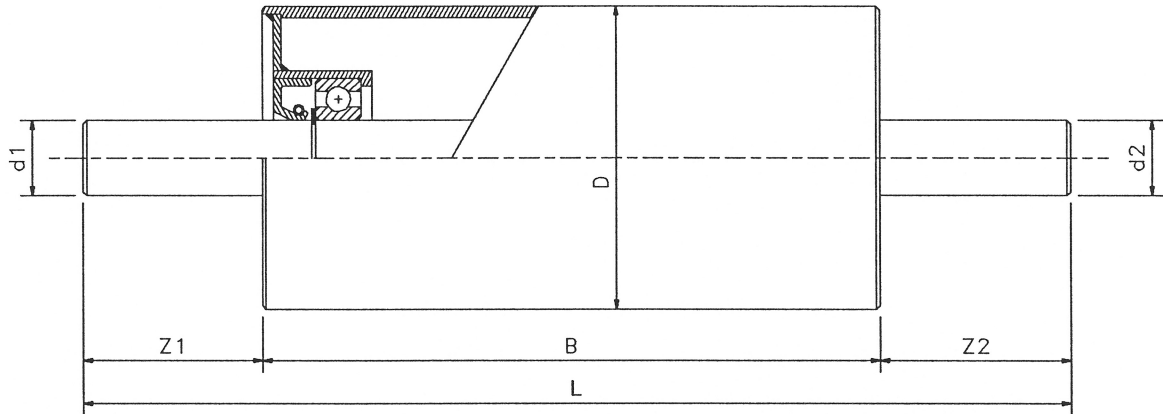

LAAKERI:

Laakeripesä koostuu terässuojasta joka on sovitettu urakuulalaakerille ja hitsattu teräsvaippaan. Urakuulalaakeri varustettu 2 RS-tiivisteellä sekä lisäsuojana akseli-tiiviste joka 2 RS-tiivisteiden kanssa antaa mahdollisimman hyvän suojan laakerille.

VAIPPA:

Teräsvaippa toimitetaan suorana, bombeerattuna tai piirustuksienne mukaan. Halkaisijat toivomuksienne mukaan. Maksimi vaipan pituus 2500 mm.

PÄÄLLYSTE:

Käsittelemätön ulkopinta on sorvattu teräsputki. Musta kumipäällyste sileänä tai profiloituna. Valkoinen elintarviketeollisuuden hyväksymä kumipäällyste sileänä tai profiloituna. Vulkanoitu kumipäällyste.

AKSELI:

Irtoakseli halkaisijat 20 - 80 mm. Akseli toimitetaan alassorvattuna, kiilauralla, avainvälillä, sisä-,tai ulkokierteellä. Akseli tehdään piirustuksienne mukaan.

HUOM:

Telat toimitetaan osittain tai kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuina.