


Belægninger på drevne eller udrevne transportruller.

ANVENDELSESOMRÅDER: Drevne og udrevne transportruller kan belægges med forskellige belægninger for f.eks. at øge friktionen, dæmpe støjniveauet eller for at skåne godset f.eks. ved transport af malede træplader etc. Nedenstående skemaer viser vort standard program, men andre kvaliteter og dimensioner kan leveres.

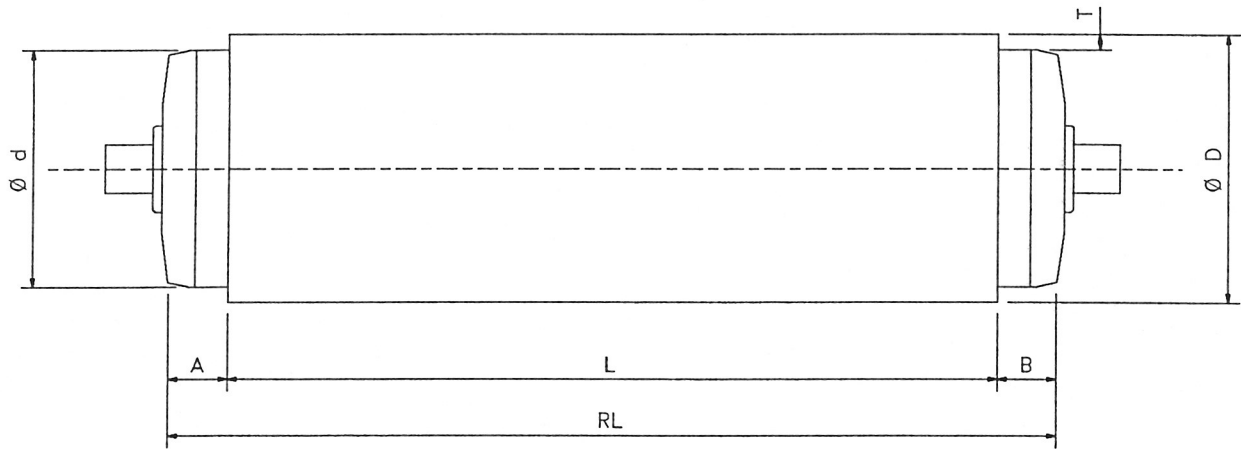

GRÅ PVC - T = 2 mm.

Ø d	30	40	50	60	70	80	89		
Ø D	34	44	54	64	74	84	93		

GRÅ THERMOPLASTIK GUMMI - T = 2 mm.

Ø d		40	50	60					
Ø D		44	54	64					

SORT GUMMI - T = 3 mm.

Ø d	30	40	50	60	70	80	89	108	133
Ø D	36	46	56	66	76	86	95	114	139

SORT GUMMI - T = 5 mm.

Ø d	30	40	50	60	70	80	89	108	133
Ø D	40	50	60	70	80	90	99	118	143

SORT GUMMI - T = 10 mm.

Ø d		40	50	60	70	80	89	108	133
Ø D		60	70	80	90	100	109	128	153

HVID GUMMI - T = 5 mm.

Ø d	30	40	50	60	70	80	89	108	133
Ø D	40	50	60	70	80	90	99	118	143

VULKULAN - T = 4 mm.

Ø d	30	40	50	60	70	80	89	108	133
Ø D	38	48	58	68	78	88	97	115	141