


Udreven transportrulle i plast eller stål med glideleje til anvendelse i drevne og udrevne baner.
ANVENDELSESOMRÅDER: Under våde forhold f.eks. fødevarerindustri.

RULLE DIA.: 50 - 60 - 60,3 - 63 - 70 - 80 - 90 mm.

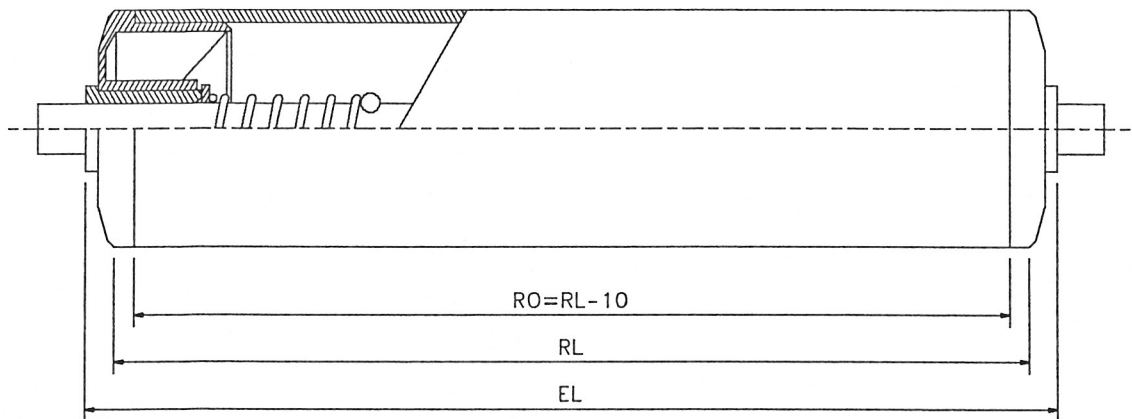

LEJE: Lejehus med glideleje i slagfast kunststof for gennemgående akse.

RØR: Plast: Ø 50x2,8 - 63x3 - 90x7 mm.
 Stål: Ø 50x1,5 - 60x1,5 - 60x2 - 60,3x1,65 - 70x2 - 80x2 mm.
 Se side 1.4.

AKSEL: Ø 8, 10, 12, 14 mm.
 Se side 1.5.

BÆREEVNE: 40 kp/rulle

SPECIELT: A = Stålrør
 B = Plastrør

AKSELTYPER		A.. M..		A.. AGM..		A.. IGM..		A.. GLAT		A.. NV..		A.. FA	
Aksel dia.													
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
8	EL = RL +	16	20			6	10	6	10			6	10
10	EL = RL +	18	22	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10
12	EL = RL +	20	24	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10
14	EL = RL +	22	26	6	10	6	10	6	10	6	10	6	10

TYPE **LEJETYPE**

150 Glideleje

Bestillingseksempel: Type 150 - 50x2,8 KGH - A 10 M 10 - EL = 510

side 2.2.3