


Tromlemotor type 400.50 er en kompakt motor- gearenhed for montering som drivkraft i båndtransportører.
ANVENDELSESOMRÅDER: Tromlemotoren anvendes indenfor alle industri- og landbrugsområder, til stykgodstransport i lufthavne, i fødevarerindustrien og i posthuse.

TROMLE DIA.: Ø 400 mm.

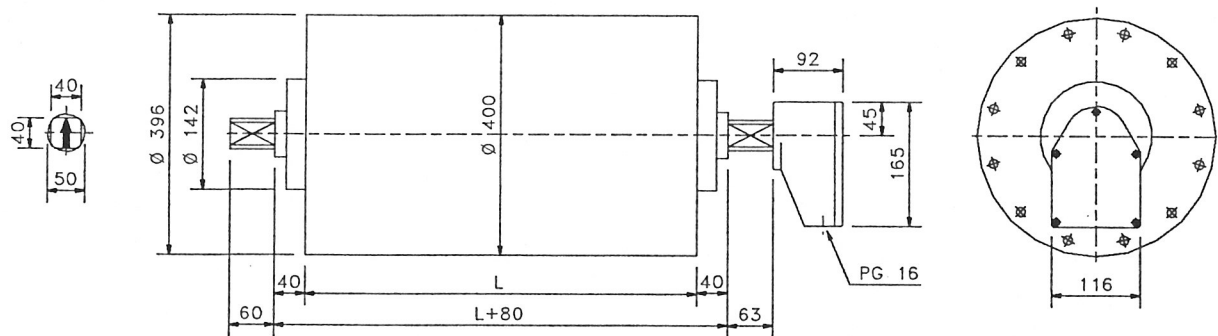

Model A

TYPE TM 400.50	KW	BÅNDHASTIGHED m/s ved 50 HZ	min. L mm. A	400V/50HZ Amp.	VÆGT L = 600
410	7,5	4,30 3,90 3,50 3,10 2,80 2,40 2,10	600	15,0	205
410 Z		1,80 1,70			
475	5,5	4,30 3,90 3,50 3,10 2,80 2,40 2,10 1,90	600	10,5	200
475 Z		1,80 1,70 1,60 1,50 1,30 1,20			
475 ZV		1,00			
455	4,0	3,50 3,10 2,80 2,40 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10	600	7,8	195
455 Z		1,00 0,90 0,85 0,80			
455 ZV		0,70			
440	3,0	2,80 2,40 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,20 1,00	600	6,6	195
440 Z		0,90 0,80 0,70 0,65			
640	3,0	3,50 1,60 1,40 1,10	600	7,1	195
640 Z		0,60			
640 ZV		0,50			
630	2,2	1,90 1,60 1,40 1,10 1,00 0,85 0,75 0,65	600	4,9	195
630 Z		0,60 0,50 0,45			
630 ZV		0,40			
820	1,5	1,40 1,20 1,10 0,80 0,75 0,65 0,60 0,50	600	4,6	195
820 Z		0,45 0,40 0,36 0,32			
1220	1,5	0,90 0,70	600	5,8	200
1220 Z		0,30			
1220 ZV		0,26			
815	1,1	1,40 1,20 1,10 0,80 0,75 0,65 0,60 0,50	600	3,3	195
815 Z		0,45 0,40 0,36 0,32			
1215	1,1	0,90 0,70	600	5,9	195
1215 Z		0,30 0,26 0,24			
1215 ZV		0,20			

STANDARD LÆNGDER: 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100 og 1150 mm.
SPECIELT: Andre længder, udførelser, hastigheder, eller spændinger se side 5.1 eller kontakt os for yderligere information.
EL - BREMSE: Med indbygget elektromagnetisk bremse forøges min. trommelængde med 150 mm.
VÆGT: Vægtforøgelse ca. 12,5 kg/100 mm.