



Dreven transportrulle i stål med kunststof rundremsdrev med præcisionskugleleje og koniske elementer i kunststof, bygget over standard transportrulle type 423/300. Denne rulle leveres med fast drift.

ANVENDELSESOMRÅDER: Anvendes til drevede kurver indenfor alle industrier hvor især en støjsvag præcis og vedligeholdelsesfri transport ønskes. Rundremsdrevet er designet for en Ø 5 mm. rundrem.

RULLE DIA.: Se nedenstående tegning

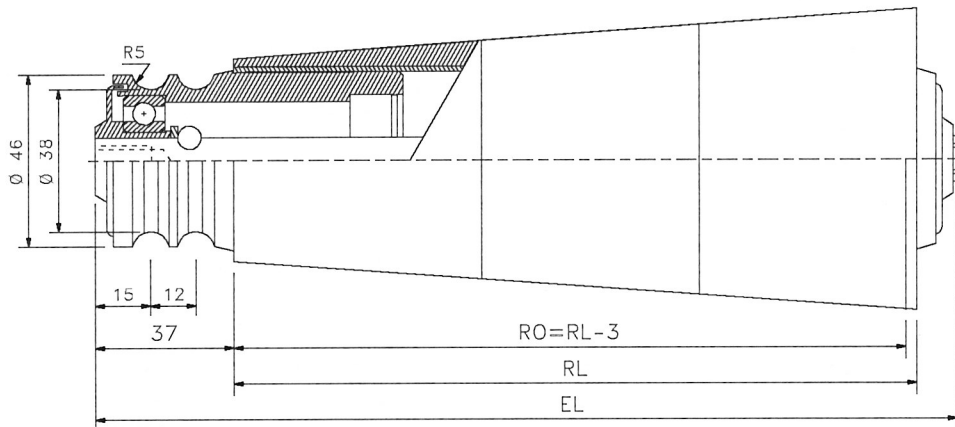

KONICITET

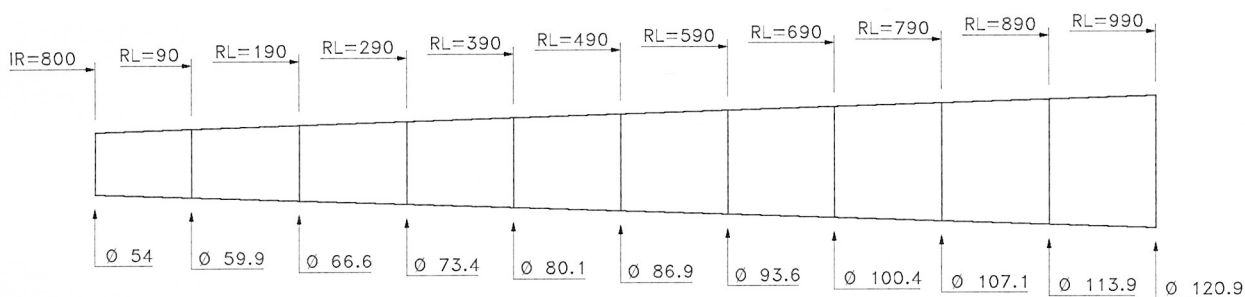

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
10	EL=RL+		47	47			47
S 11	EL=RL+				47		47
12	EL=RL+	60	47	47		47	47
14	EL=RL+	62	47	47		47	47
15	EL=RL+		47	47		47	

LEJE: Drivside leveres med lejehus i kunststof og præcisionskugleleje type 6202. Se type 423
Udrevet side: se type 300

RØR: Stål: Ø 50x1,5 mm. Se side 1.4.
Koniske elementer i mørkegrå kunststof. – Det største element lukkes med dækskive.
Konicitet: Se ovenfor. – Innerradius IR=800 mm.

BÆREEVNE: 30 kp/rulle.