


Tromle i stål med løs aksel til anvendelse som løstromle i båndtransportører.

ANVENDELSESOMRÅDER: Som løstromle i båndtransportører for styk- og styrtgods f.eks. indenfor fiskeri, landbrug bygge- og maskinindustrien samt i forbindelse med enhver transport såvel inden- og udendørs hvor båndtransportører ønskes.

DIA.: 50 - 450 mm.

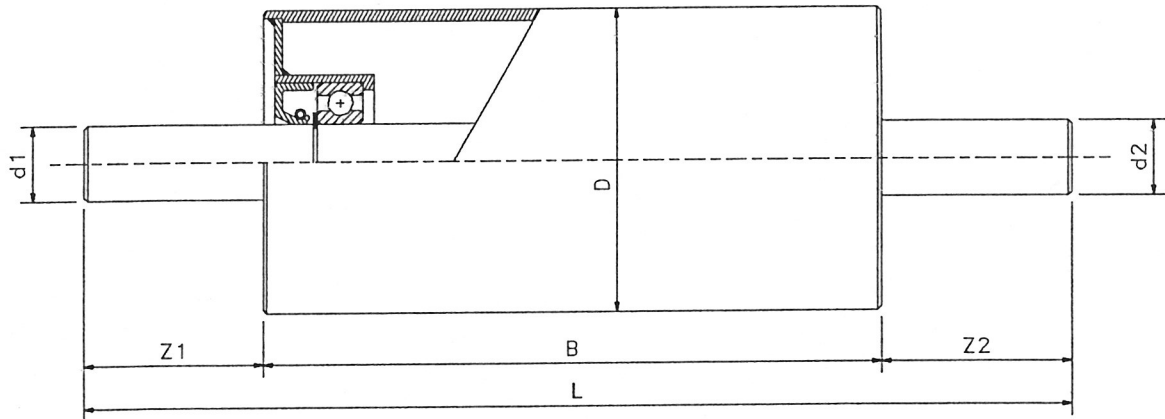

- LEJE:** Lejeskålen består af en stålronde der er udboret for præcisionskugleleje og påsvejst stålørret. Lejet, der er et præcisionskugleleje med 2 RS tætning, bliver desuden beskyttet af en radialtætningsring, der tilsammen med RS tætningen giver en optimal vedligholdelsesfri tætning.
- RØR:** Stålørret leveres cylindrisk afdrejet, med pilhøjde eller efter Deres tegning. Forskellige diametre fremstilles efter opgave. Max. tromlelængde 2500 mm.
- BELÆGNING:** Overfladen på tromler uden belægning består af overdrejet stålør. Sort gummibelægning i glat eller profileret udførelse. Hvid fødevaregodkendt gummibelægning i glat eller profileret udførelse. Vulkollanbelægning.
- AKSEL:** Løs aksel i dia. Ø 20 - 80 mm. Af akseludførelser kan nævnes: Neddrejet aksel, nøglevidde, indv. gevind, udv. gevind. Akslen udføres helt efter Deres tegning.
- BEMÆRK:** Akseludførelse helt efter Deres tegning. Tromlerne kan leveres helt eller delvis i rustfri udførelse.