


Muovitela irto-RST-akselilla irtotelana käytettäväksi m.m. hihnakuuljettimissa.

KÄYTTÖALUEET: Vetävänä tai irrallisena telana hihnakuuljettimissa esim. maataloudessa, rakennus- ja koneteollisuudessa sekä sisä- ja ulkotiloissa missä vaaditaan hygienisyyttä ja korroosionkestävyyttä.

HALKAISIJA: 220, 250, 290 mm.

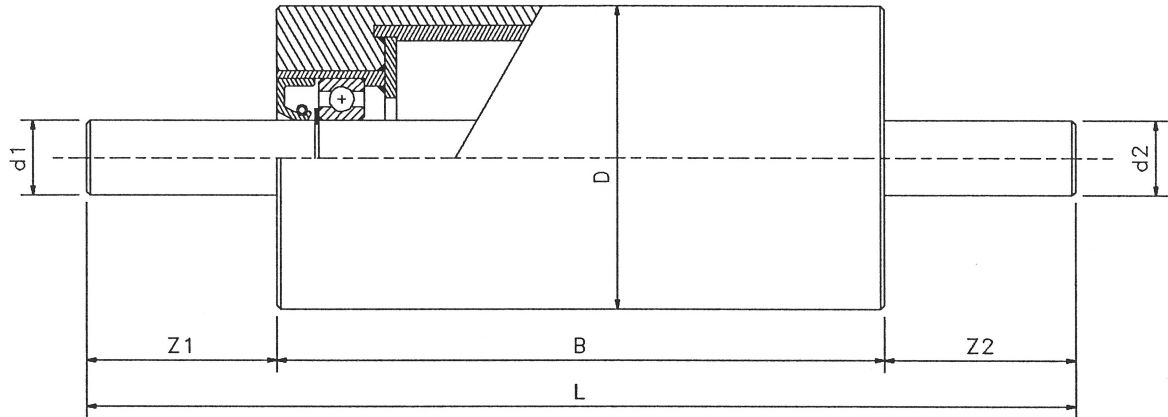

- LAAKERI:** Laakeripesä on hitsattu teräsputkeen. Laakeri ja teräsputki on kokonaan upotettu polyuretaaniin. Urakuulalaakeri 2 RS-tiivisteellä on suojattu akseli tiivisteellä joka antaa mahdollisimman hyvän suojan laakerille.
- VAIPPA:** Vaippa on lasikuituvahvisteista polyesteriä ja se toimitetaan suorana bombeerattuna tai piirustuksienne mukaan.
Vakiohalkaisijat 220, 250, 290 mm.
Muut halkaisijat pyydettyäessä.
Maksimi vaipan pituus 2000 mm.
- PÄÄLLYSTE:** Vaipan ulkopinta ilman päällystettä on lasikuituvahvisteista polyesteriä.
Musta kumipäällyste sileänä tai profiloituna.
Valkoinen elintarviketeollisuuden hyväksymä kumipäällyste sileänä tai profiloituna.
Vulkanoitu kumipäällyste.
- AKSELI:** Irto-RST-akseli halkaisijat 35, 40, 45, 50 ja 55 mm.
Akseli voidaan toimittaa alassorvattuna, avainvälillä, sisä- tai ulkokierteellä.
Akseli toimitetaan piirustuksienne mukaan.
- HUOM:** Muut halkaisijat pyydettyäessä.
Telat voidaan varustaa kiilauralla piirustuksienne mukaan.
- KÄYTTÖ:** Telat ovat korroosionkestävät ja kestävät melkein kaikkia suoloja, happoja ja emäksiä.
Lämpötilat -40°C - +100°C.