


Dreven transportrulle i stål med dobbelt stål tandremshjul 8 M - Z=20 beregnet for tandrem 8 M x 12 mm, bygget over standard transportrulle type: 250 eller 300. Denne transportrulle leveres med fast drev i svejst udførelse.  
**ANVENDELSESOMRÅDER:** Transport af kasser, beholdere, kartonger og paller indenfor alle industrier, hvor især en støjsvag, præcis og vedligeholdsfri transport ønskes. Særlig velegnet til høje hastigheder og mange start/stop.

RULLE DIA.: 50 - 60 - 63,5 - 70 - 80 - 89 mm.

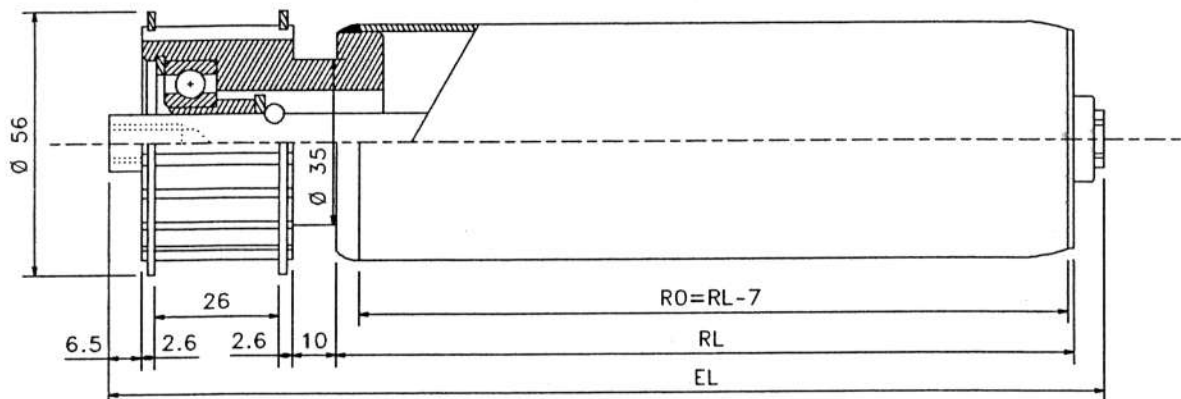

- LEJE:** Drivside leveres med påsvejt tandremshjul med præcisionskugleleje type 6202 eller 6003. Udreven side se type: 250, eller 300.
- RØR:** Stål: Ø 50x1,5 - 50x2 - 50x3 - 60x1,5 - 60x2 - 63,5x2,9 - 70x2 - 80x2 - 88,9x2,9 mm. Se side 1.4
- AKSEL:** Ø 12, 14, 15, 17mm. Se iøvrigt side 1.5
- BÆREEVNE:** 150 kp/rulle.
- BEMÆRK** Akselafstand og monteringsvejledning: Se side 7.6.3. Se også type 447 M. Andre tandremshjul med andre tandantal på forespørgsel.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
12	EL = RL +			53			
14	EL = RL +			53			
15	EL = RL +			53			
17	EL = RL +			53			

- TYPE**                      **LEJETYPE**
- 447/250                      Fast drev (svejt udførelse) med præcisionskugleleje 6202 eller 6003.
- 447 RS/250 RS              Fast drev (svejt udførelse) med præcisionskugleleje 6202-2RS eller 6003-2RS.