


Dreven transportrulle i stål med dobbelt stålkædehjul 5/8" x 3/8" Z=15, bygget over standard transportrulle type: 260, 400 eller 400 ST. Denne transportrulle leveres med fast drev i svejst udførelse.

**ANVENDELSESOMRÅDER:** Transport af kasser, beholdere, stålcontainere og paller indenfor alle industrier.

**RULLE DIA.:** 63,5 - 80 - 89 - 108 - 133 mm.

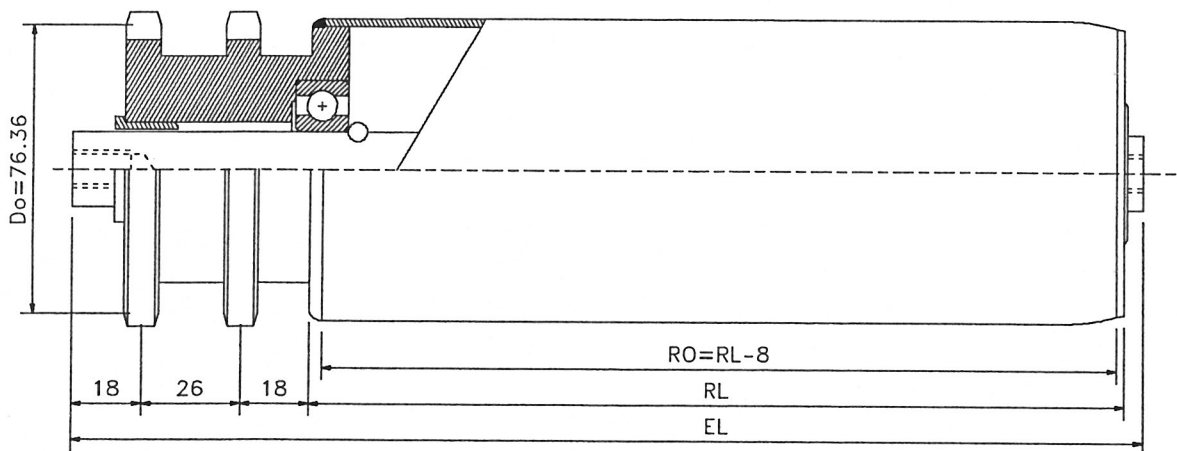

**LEJE:** Drivside leveres med påsvejst kædehjul i stål og præcisionskugleleje type 6204 eller 6005  
Udreven side se type: 260, 270, 400 eller 400 ST.

**RØR:** Stål: Ø 63,5x2,9 - 80x2 - 80x3 - 88,9x2,9 - 108x3,25 - 133x3,6 mm.  
Andre dimensioner på forespørgsel - Se iøvrigt side 1.4.

**AKSEL:** Ø 20, 25 mm.  
Se iøvrigt side 1.5

**BÆREEVNE:** 360 kp/rulle.

**BEMÆRK:** Akselafstand: Se side 1.2.  
Andre kædehjul med andre tandantal på forespørgsel.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
20	EL = RL +	85		67		67	
25	EL = RL +			67		67	

**TYPE**

**LEJETYPE**

510/260 Fast drev (svejst udførelse) med præcisionskugleleje 6204 eller 6005

510 RS/400 RS Fast drev (svejst udførelse) med præcisionskugleleje 6204 RS eller 6005 RS