


Vetävä kuljetinrulla terästä kaksirivisellä vaippaan hitsatulla teräsketjupyörällä 3/4" x 7/16" Z=13, rakennettu vakiorullista: 260, 400 tai 400 ST. Rullassa on kiinteä veto.

KÄYTTÖALUEET: Teollisuuden kuljetukset.

RULLAN HALKAISIJA: 80 - 89 - 108 - 133 mm.

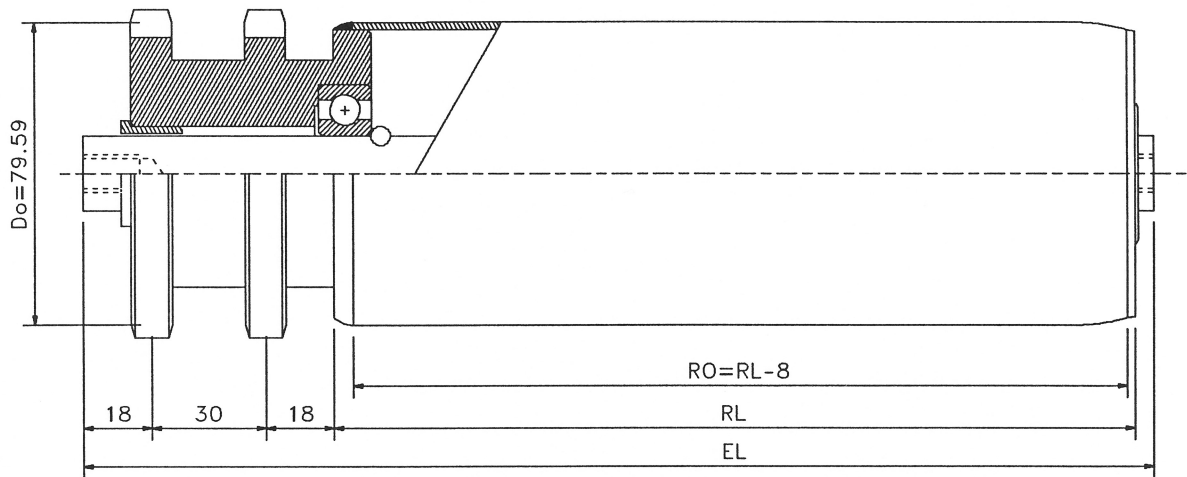

LAAKERI: Vetopuolella teräksinen vaippaan hitsattu ketjupyörä ja urakuulalaakeri 6204 tai 6005
Painovoimainen puoli: kts. 260, 270, 400 tai 400 ST.

VAIPPA: Terästä: Ø 80x2 - 80x3 - 88,9x2,9 - 108x3,25 - 133x3,6 mm.
Muita kokoja pyydettäessä - kts. sivu 1.4.

AKSELI: Ø 20, 25 mm.
Kts. sivu 1.5

KANTAVUUS: 360 kp/rulla.

HUOM: Akseliväli: Sivu 1.2.
Erikoisvalmisteisia ketjupyörä tilauksesta.

AKSELITYYPIT		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Akselin Ø							
20	EL = RL +	89		71		71	
25	EL = RL +			71		71	

MALLI LAAKERIRAKENNE

512/260 Kiinteä veto (hitsattu) urakuulalaakeri 6204 tai 6005

512 RS/400 RS Kiinteä veto (hitsattu) urakuulalaakeri 6204 RS tai 6005 RS