


Muovinen kartiorulla kiinteällä RST-akselille käytettäväksi vetävänä tai irrallisena telana kaarteissa.

KÄYTTÖALUEET: Vetävänä tai irrallisena telana esim. elintarviketeollisuudessa, maataloudessa, kemianteollisuudessa niin sisä- kuin ulkokäytössä missä hygieenisyyttä ja korroosionkestävyyttä vaaditaan.

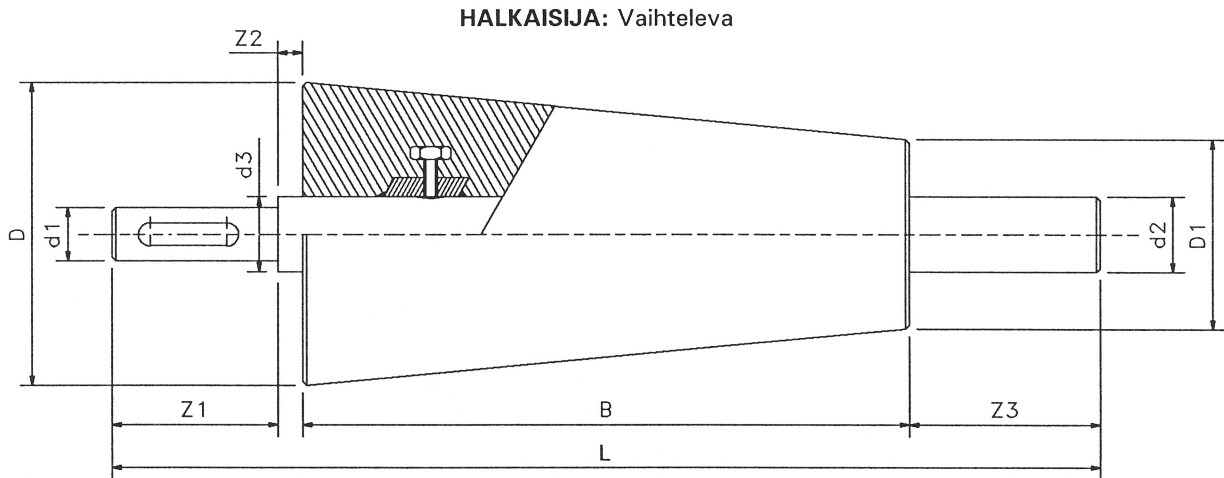

LAAKERI: Tela on pultilla kiristetty akseliin. ja kokonaan valettu polyuretaaniin.

VAIPPA: Vaipan sisäosa on polyuretaania. Vaipan ulkopinta on lasikuituvahvisteista polyesteriä ja toimitetaan suorana sillä sisä-, ulkohalkaisijalla ja kartiomallilla jota kulloinkin toivotaan. Ulkohalkaisijat 35 - 175 mm. Sisähalkaisija 35mm. Maksimi vaipan pituus 1500 mm.

PÄÄLLYSTE: Vaipan ulkopinta ilman päällystettä on lasikuituvahvisteista polyesteriä. Musta kumipäällyste sileänä tai profiloituna. Valkoinen elintarviketeollisuuden hyväksymä kumipäällyste sileänä tai profiloituna. Vulkanoitu kumipäällyste.

AKSELI: Akseli on kiinteä RST-akseli halkaisijat 15, 20, 25, 30, 35 ja 40 mm. Akseli voidaan toimittaa alassorvattuna, kiilauralla, avainvälillä, sisä- tai ulkokierteellä. Akseli toimitetaan piirustuksienne mukaan.

HUOM: Akselit piirustuksienne mukaan. Telat voidaan toimittaa kiilauralla varustettuina piirustuksienne mukaan.

KÄYTTÖ: Telat ovat korroosionkestävät ja kestävät melkein kaikkia suoloja, happoja ja emäksiä. Lämpötilat -40°C - +100°C.