


Udreven transportrulle i stål med præcisionskugleleje til anvendelse i drevne og udrevne baner.

ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af paller, kasser i gennemløbsreoler samt drevne og udrevne baner i f.eks. træbearbejdningsindustrien eller hvor stor bæreevne kræves. Endvidere som vende- og trykruller i båndtransportører.

RULLE DIA.: 80 - 88,9 - 108 mm.

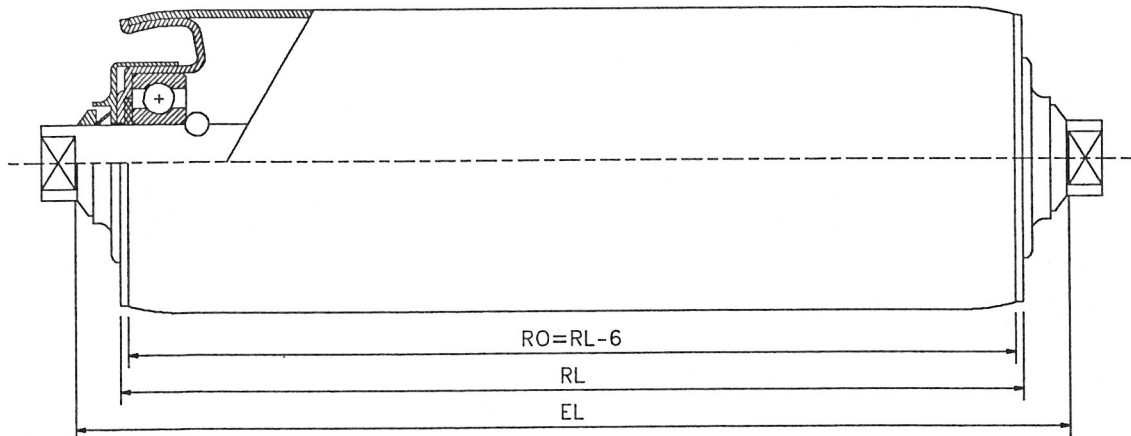

LEJE: Stållejeskål med præcisionskugleleje type 6204. Tætningen består af kunststofafdækning med filtætning og gummi V-ring

RØR: Stål: Ø 80x2 - 80x3 - 88,9x2,9 - 108x3,25 mm.
Se side 1.4.

AKSEL: Ø 20 mm.
Se iøvrigt side 1.5

BÆREEVNE: 600 kp/rulle.

AKSELTYPER		A... M...	A... AGM.	A.. IGM..	A... GLAT	A... NV..	FA...
Aksel dia.							
20	EL = RL +	39	21	21		21	

TYPE	LEJETYPE
270	Præcisionskugleleje 6204
270 Z	Præcisionskugleleje 6204-2Z
270 RS	Præcisionskugleleje 6204-2RS