



Udreven transportrulle i plast eller stål med koniske elementer i kunststof bygget over standard transportrulle type 50 eller 60

ANVENDELSESOMRÅDER: Anvendes i kurver indenfor alle industrier

RULLE DIA.: Se nedenstående tegning

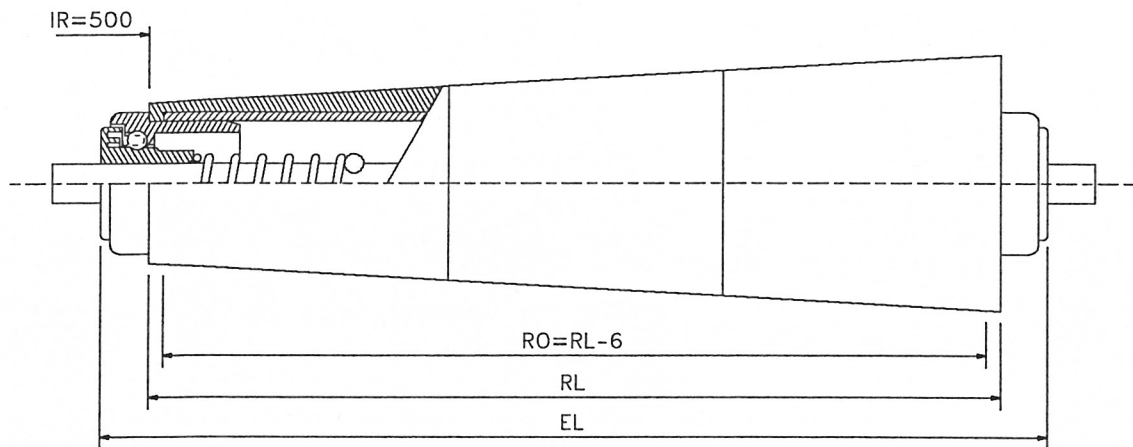

KONICITET

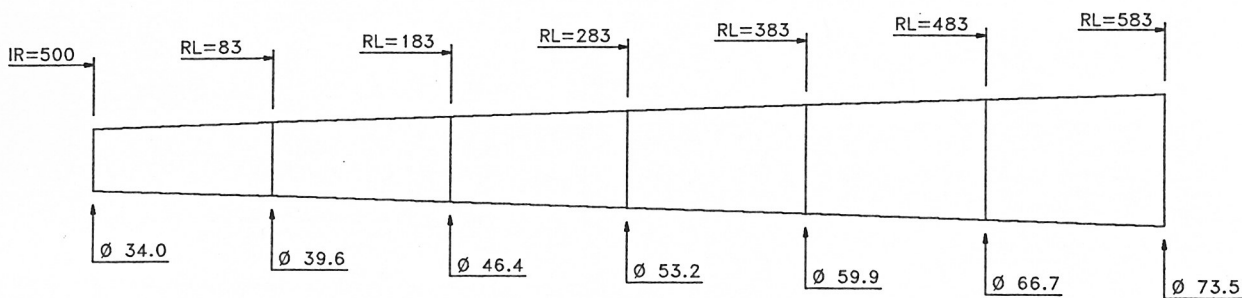

AKSELTYPER		A.. M..		A.. AGM..		A.. IGM..		A.. GLAT		A.. NV..		A.. FA	
Aksel dia.													
	Type	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
8	EL = RL +	31	20			20		20		20		20	
10	EL = RL +	32				20		20		20		20	

LEJE: Bygget over type 50 eller 60.

RØR: Plast: Ø 30x1,8 mm. - Stål: Ø 30x1 mm. - Se iøvrigt side 1.4.
Koniske elementer i kunststof. - Konicitet: Se ovenfor. - Innerradius IR = 500 mm.

BÆREEVNE: Type 50: 10 kp/rulle. - Type 60: 20 kp/rulle.

TYPE	LEJETYPE
602/50	Stålkugler med kugleholder.
602/51	Niro kugler med kugleholder.
602/60	Præcisionskugleleje 608 Z
602/60 RS	Præcisionskugleleje 608-2RS

Bestillingseksempel: Type 602/60 - 30x1 STI - A 8 M 8 - EL=403 mm.