


Muovitela irto-RST-akselilla tarkoitettu käytettäväksi irtotelana.

KÄYTTÖALUEET: Irtotelana esim. elintarviketeollisuudessa, maataloudessa, kemian teollisuudessa niin sisä- kuin ulkotiloissa missä vaaditaan hygieenisyyttä ja korroosionkestävyyttä.

HALKAISIJA: 70 - 110 mm.

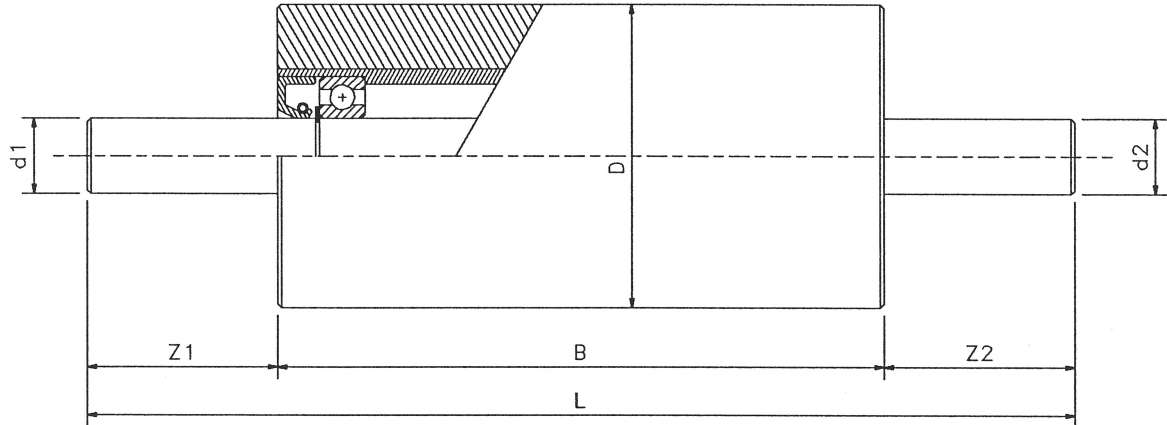

- LAAKERI:** Urakuulalaakeri joka on sovitettu teräsputkeen ja upotettu kokonaan polyuretaaniin. Urakuulalaakeri 2 RS tiivisteellä on lisäksi suojattu akselitiivisteellä joka antaa mahdollisimman hyvän suojan laakerille.
- VAIPPA:** Vaipan sisäosa on polyuretaania. Ulkopinta on lasikuituvahvisteista polyesteriä. Vaippa toimitetaan suorana, bomberattuna tai piirustuksienne mukaan. Vakiohalkaisijat 70, 80, 90, 100, 110 mm. Muut halkaisijat pyydetessä. Maksimi vaipan pituus 1000 mm.
- PÄÄLLYSTE:** Vaipan ulkopinta ilman päällystettä on lasikuituvahvisteista polyesteriä. Musta kumipäällyste sileänä tai profiloituna. Valkoinen elintarviketeollisuuden hyväksymä kumipäällyste sileänä tai profiloituna. Vulkanoitu kumipäällyste.
- AKSELI:** Irto-RST-akseli halkaisijat 15, 20, 25, 30 ja 35 mm. Akseli voidaan toimittaa alassorvattuna, kiilauralla, avainvälillä, sisä- tai ulkokierteellä. Akseli toimitetaan piirustuksienne mukaan.
- HUOM:** Muut halkaisijat pyydetessä. Akselit piirustuksienne mukaan. Telat voidaan varustaa kiilauralla piirustuksienne mukaan.
- KÄYTTÖ:** Telat ovat korroosionkestävät ja kestävät melkein kaikkia suoloja, happoja ja emäksiä. Lämpötilat -40°C - +100°C.