


Udreven transportrulle i stål med præcisionskugleleje til anvendelse i drevne og udrevne baner.
ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af paller, kasser i gennemløbsreoler samt drevne og udreven baner i f.eks. træbearbejdningsindustrien. Endvidere som vende- og trykrulle i båndtransportører.

RULLE DIA.: 40 - 50 - 60 - 63,5 - 80 mm.

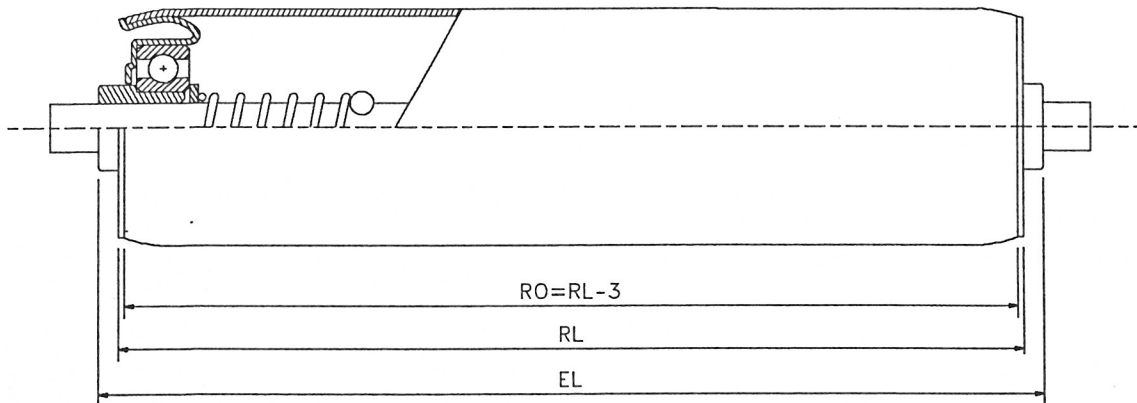

LEJE: Stållejeskål med præcisionskugleleje type 6202, 6003 eller 6302. Distancebøsning i kunststof til forskellige akseldiameter. (Ø 15 og 17 mm. aksel uden bøsning).

RØR: Stål: Ø 40x1,5 - 50x1,5 - 50x2 - 60x2 - 63,5x2,9 - 80x2 mm.
 Se iverigt side 1.4.

AKSEL Rulle Ø 63,5 mm.: Ø 10, 12, 14, 15 mm. og 11 mm sekskant.
 Øvrige rulle dia.: Ø 10, 12, 14, 15, 17 mm. og 11 mm sekskant.
 Se iverigt side 1.5.

BÆREEVNE: 240 kp/rulle

AKSELTYPEN		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
10	EL = RL +	22	10	10	10	10	10
S 11	EL = RL +				10		10
12	EL = RL +	24	10	10	10	10	10
14	EL = RL +	26	10	10	10	10	10
15	EL = RL +			10		10	
17	EL = RL +			10		10	

TYPE LEJETYPE

- 250 Præcisionskugleleje 6202, 6003 eller 6302
- 250 Z Præcisionskugleleje 6202-2Z, 6003 eller 6302-2Z
- 250 RS Præcisionskugleleje 6202-2RS, 6003-2RS eller 6302 2RS

Bestillingseksempel: Type 250 - 80x2 ST - A 14 IGM 8 - EL = 1126mm.