


Tromle i kunststof med løs rustfri aksel til anvendelse som løstromle.

ANVENDELSESOMRÅDER: Som løstromle f.eks. indenfor fødevarerindustrien, fiskeri, landbrug, kemisk industri samt i forbindelse med enhver transport såvel inden- og udendørs hvor en hygiejnisk og korrosionsbestandig udførelse kræves.

DIA.: 70 - 110 mm.

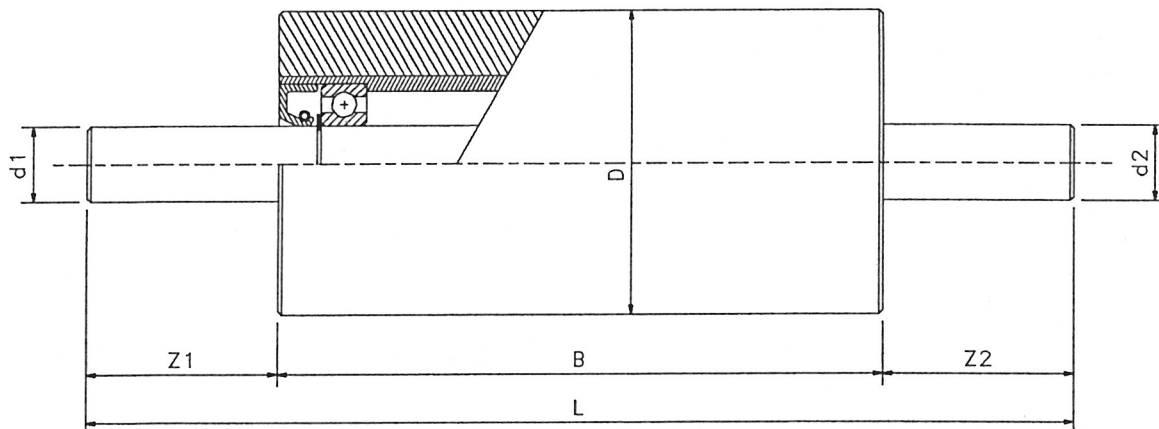

- LEJE:** Lejeskålen består af et stålør der er udboret for præcisionskugleleje og helt indstøbt i polyurethan. Lejet, der er et præcisionskugleleje med 2 RS tætning, bliver desuden beskyttet af en radiale tætningsring, der tilsammen med RS tætning giver en optimal vedligeholdelsesfri tætning.
- RØR:** Kernen består af polyurethan. Overfladen består af glasfibreforstærket polyester og leveres cylindrisk afdrejet, med pilhøjde eller efter Deres tegning.
Standard dia. Ø 70, 80, 90, 100, 110 mm.
Øvrige diametre fremstilles efter opgave.
Max. tromlelængde 1000 mm.
- BELÆGNING:** Overfladen på tromler uden belægning består af glasfibreforstærket polyester.
Sort gummibelægning i glat eller profileret udførelse.
Hvid fødevarer godkendt gummibelægning i glat eller profileret udførelse.
Vulkollanbelægning.
- AKSEL:** Løs rustfri aksel i dia. Ø 15, 20, 25, 30 og 35 mm.
Af akseludførelser kan nævnes: Neddrejet aksel, nøglevidde, indiv. gevind, udv. gevind.
Akslen udføres helt efter Deres tegning.
- BEMÆRK:** Andre diameter kan leveres, venligst spørg.
Akseludførelse helt efter Deres tegning.
Tromlerne kan leveres med kileremsspør efter Deres tegning.
- ANVENDELSE:** Tromlerne er korrosionsbestandige og resistente overfor næsten alle salte, syrer og baser.
Temperaturbestandige mellem -40°C og +100°C.