


Konisk tromle i kunststof med fast rustfri aksel til anvendelse som driv- og løstromle i kurver.

ANVENDELSESOMRÅDER: Som driv- og løstromle f.eks. indenfor fødevarerindustrien, fiskeri, landbrug, kemisk industri samt i forbindelse med enhver transport såvel inden- og udendørs hvor en hygiejnisk og korrosionsbestandig udførelse kræves.

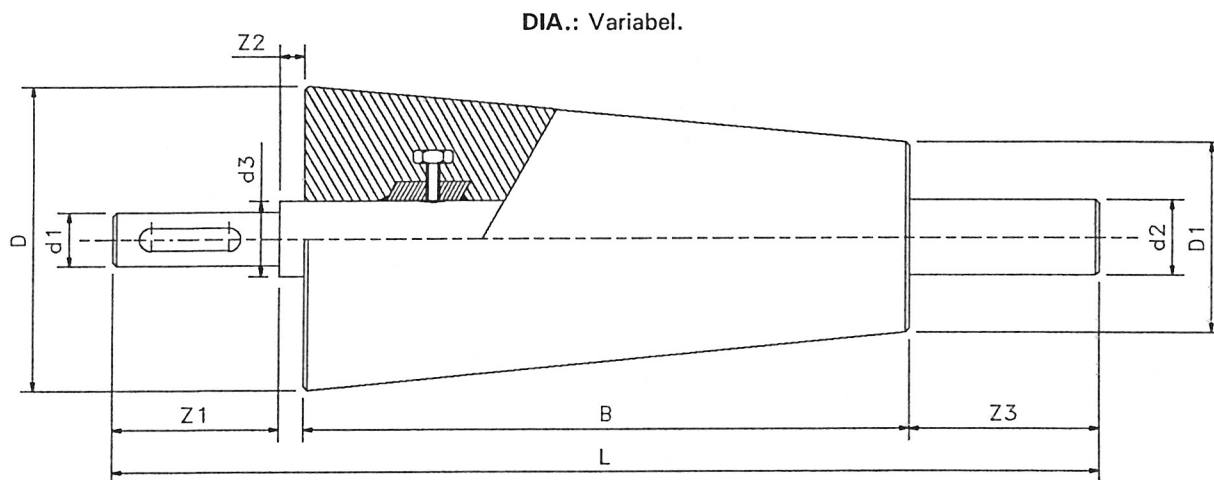

- LEJE:** Aksel udgør lejet der fastgjort til tromlen gennem påskruet medbringer. Medbringeren er helt indstøbt i polyurethan.
- RØR:** Kernen består af polyurethan. Overfladen består af glasfiberforstærket polyester og leveres afdrejet med den innerdiameter, yderdiameter og radius De ønsker.
Yderdiameter fra Ø 35 til 175 mm.
Innerdiameter fra Ø 35mm.
Max. tromlelængde 1500 mm.
- BELÆGNING:** Overfladen på tromler uden belægning består af glasfibreforstærket polyester. Sort gummibelægning i glat eller profileret udførelse.
Hvid fødevarerodkendt gummibelægning i glat eller profileret udførelse.
Vulkollanbelægning.
- AKSEL:** Fast rustfri aksel i dia. Ø 15, 20, 25, 30, 35 og 40 mm.
Af akseludførelser kan nævnes: Neddrejet aksel, notgang, nøglevidde, indiv. gevind, udv. gevind.
Akslen udføres helt efter Deres tegning.
- BEMÆRK:** Akseludførelse helt efter Deres tegning.
Tromlerne kan leveres med kileremsspor efter Deres tegning.
- ANVENDELSE:** Tromlerne er korrosionsbestandige og resistente overfor næsten alle salte, syrer og baser.
Temperaturbestandige mellem -40°C og +100°C.