


Udreven transportrulle i plast eller stål med præcisionskugleleje til anvendelse i drevne og udrevne baner. Transportrullen er forsynet med V-tætning og fedtkammer der tilsikrer optimal tætning.
ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af træ- og stålpaller hvor stor bærekraft kræves. Transport af styrtgods f.eks. kul, grus, sand og cement hvor stor bærekraft samt optimal tætning kræves.

RULLE DIA.: 50 - 60 - 63,5 - 80 - 88,9 - 90 - 108 - 133 mm.

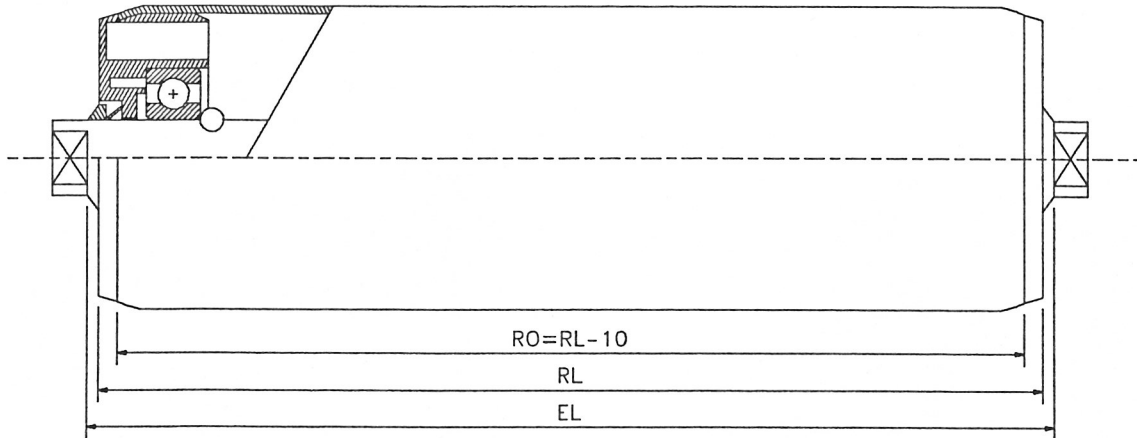

- LEJE:** Lejehus i slagfast kunststof med præcisionskugleleje type 6004, 6005, 6204 eller 6205. Tætningen består af slidfast gummi V-ring og fedtkammer
- RØR:** Stål: Ø 50x2 - 60x2 - 63,5x2,9 - 80x2 - 80x3 - 88,9x2,9 - 108x3,25 - 133x3,6 mm.
 Plast: Ø 90x7 mm. - se side 1.4.
- AKSEL:** Rulle Ø 50 mm.: Ø 20 mm. aksel
 Øvrige rulle dia.: Ø 20, 25 mm. aksel - se iøvrigt side 1.5
- BÆREEVNE:** 360 kp/rulle.
- SPECIELT:** Styrruller for bånd kan leveres lukket i en side. Lejeskålen er konstrueret på en sådan måde at fastfrysning af rullen ikke forekommer som følge af snavs og tilisning.

| AKSELTYPER | | A.. M.. | A.. AGM.. | A.. IGM.. | A.. GLAT | A.. NV.. | A.. FA |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| Aksel dia. | | | | | | | |
| 20 | EL = RL + | 24 | 8 | 8 | | 8 | |
| 25 | EL = RL + | | 8 | 8 | | 8 | |

TYPE LEJETYPE

- 400 Præcisionskugleleje 6004, 6005, 6204 eller 6205
- 400 RS Præcisionskugleleje 6004-2RS, 6005-2RS, 6204-2RS eller 6205-2RS