


Painovoimainen teräskuljetinrulla urakuulalaakerilla vetäviä ja painovoimaisia ratoja varten.
KÄYTTÖALUEET: Kappaletavaran siirtoon missä vaaditaan suurta kantovoimaa.

RULLAN HALKAISIJA: 40 - 60 - 63,5 - 80 - 88,9 - 108 mm.

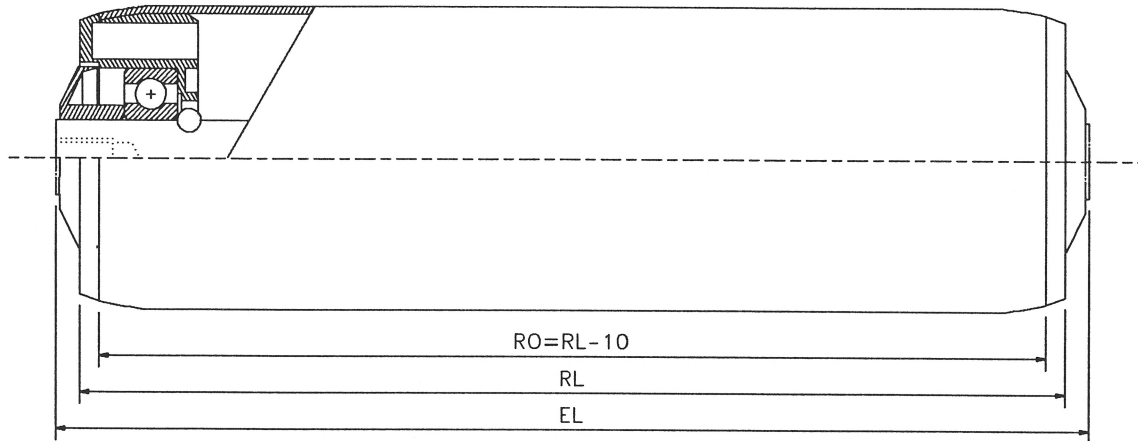

LAAKERI: Laakeripesä on iskunkestävää muovia urakuulalaakeri tyyppiä 6002, 6204 tai 6303. Laakeria suojaa muovinen huulitiiviste.

VAIPPA: Terästä: Ø 40x1,5 - 60x1,5 - 60x2 - 63,5x2,9 - 80x2 - 88,9x2,9 - 108x3,25 mm. Muut: kts. sivu 1.4.

AKSELI: Rulla Ø 40 mm.: Ø 8, 10, 12, 14 mm. ilman pölysuojaa. Muut Ø: Ø 17, 20 mm. Kts. sivu 1.5

KANTAVUUS: Rulla Ø 40 mm: 80 kp/rulla. Muut Ø: 360 kp/rulla.

AKSELITYYPIT		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A..FA
Akselin Ø							
8	EL = RL +	20			10		
10	EL = RL +	22		10	10	10	
12	EL = RL +	24		10	10	10	
14	EL = RL +	26		10	10	10	
17	EL = RL +	26		10	10	10	
20	EL = RL +	28		10	10	10	

MALLI

LAAKERIRAKENNE

402 Urakuulalaakeri tyyppiä 6002-2Z, 6204 tai 6303.

402 RS Urakuulalaakeri tyyppiä 6002-2RS, 6204-2RS tai 6303-2RS.