


Udreven transportrulle i stål med præcisionskugleleje til anvendelse i drevne og udrevne baner.

ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af paller, kasser i gennemløbsreoler samt i drevne og udrevne baner i f.eks. træbearbejdningsindustrien. Endvidere som vende- og trykrulle i båndtransportører.

RULLE DIA.: 50 - 60 - 80 mm.

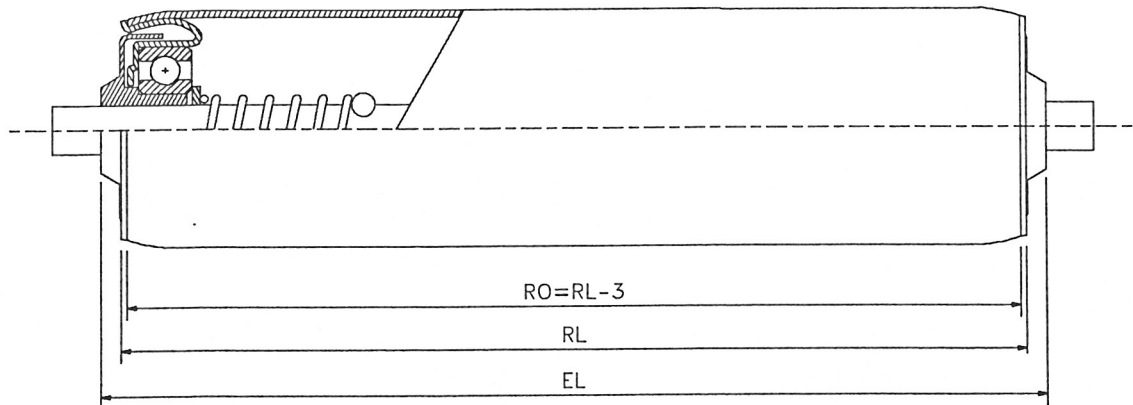

LEJE: Stållejeskål med præcisionskugleleje type 6202. Distancebøsning med tætning i kunststof til forskellige akseldiametre.

RØR: Stål: Ø 50x1,5 - 50x2 - 60x2 - 80x2 mm.
Se side 1.4.

AKSEL: Ø 10, 12, 14, 15 mm. og 11 mm. sekskant.
Se iøvrigt side 1.5

BÆREEVNE: 240 kp/rulle

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
10	EL = RL +	22	10	10	10	10	10
S 11	EL = RL +				10		10
12	EL = RL +	24	10	10	10	10	10
14	EL = RL +	26	10	10	10	10	10
15	EL = RL +		10	10	10	10	

<u>TYPE</u>	<u>LEJETYPE</u>
251	Præcisionskugleleje 6202
251 Z	Præcisionskugleleje 6202-2Z
251 RS	Præcisionskugleleje 6202-2RS

Bestillingseksempel: Type 251 - 50x1,5 STI - A 10 FA - EL=510

side 2.3.4