


Udreven transportrulle i stål med præcisionskugleleje til anvendelse i dreven og udreven baner.
ANVENDELSESOMRÅDER: Transport af kasser, kartonger etc. i drevne og udrevne rullebaner og båndtransportører.

RULLE DIA.: 40 - 60 - 63,5 - 80 - 88,9 - 108 mm.

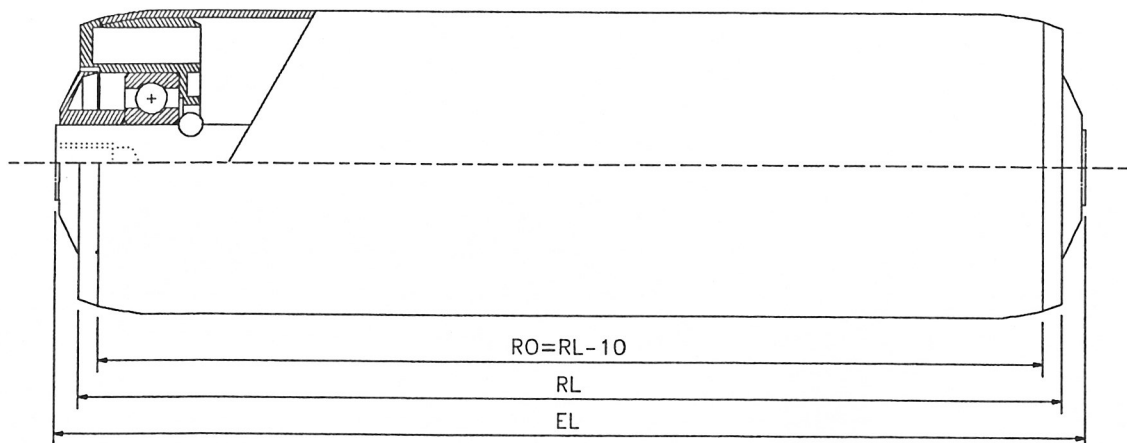

LEJE: Lejehus i slagfast kunststof med præcisionskugleleje type 6002, 6204 eller 6303. Lejerne beskyttes af en støvtætning i kunststof.

RØR: Stål: Ø 40x1,5 - 60x1,5 - 60x2 - 63,5x2,9 - 80x2 - 88,9x2,9 - 108x3,25 mm.
 Se side 1.4.

AKSEL: Rulle Ø 40 mm.: Ø 8, 10, 12, 14 mm. uden kunststof støvtætning.
 Øvrige rulle dia.: Ø 17, 20 mm.
 Se iøvrigt side 1.5

BÆREEVNE: Rulle Ø 40 mm: 80 kp/rulle.
 Øvrige rulle dia.: 360 kp/rulle.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A..FA
Aksel dia.							
8	$EL = RL +$	20			10		
10	$EL = RL +$	22		10	10	10	
12	$EL = RL +$	24		10	10	10	
14	$EL = RL +$	26		10	10	10	
17	$EL = RL +$	26		10	10	10	
20	$EL = RL +$	28		10	10	10	

TYPE LEJETYPE

402 Præcisionskugleleje type 6002-2Z, 6204 eller 6303.

402 RS Præcisionskugleleje type 6002-2RS, 6204-2RS eller 6303-2RS.