


Hihnavetoinen kuljetinrulla teräksestä muovisella hihnapyörällä Poly-V – PJ hihnaa varten. Perusrullana malli 302.
Rullassa on kiinteä veto

KÄYTTÖALUEET: Kappaletavaran sisäisiin siirtoihin, erityisesti paikkoihin missä vaaditaan äänettömyyttä ja suurempaa voimaa kuin pyöröhihnavetoisissa rullissa.

RULLAN HALKAISIJA: 50 mm.

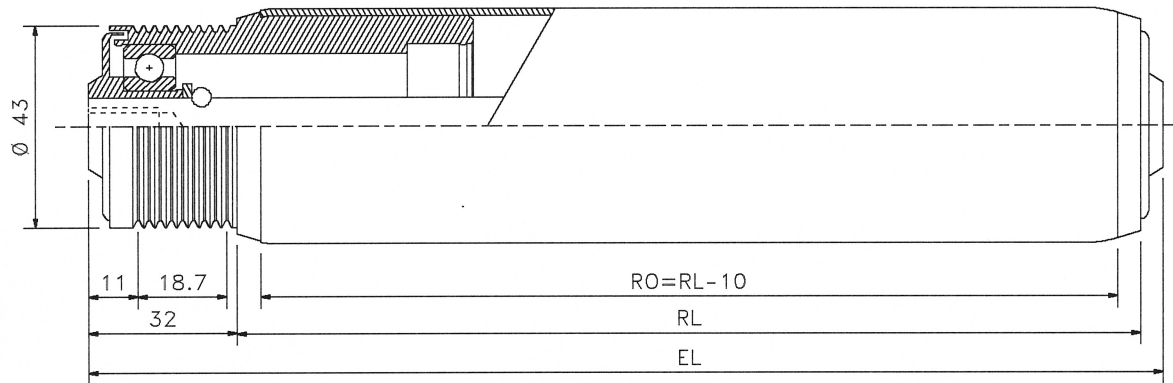

LAAKERI: Molemmissa päissä urakuulalaakeri 6202.

VAIPPA: Terästä: Ø 50x1,5 mm.
Katso sivu 1.4.

AKSELI: Ø 10, 12, 14, 15 mm. ja 11 mm. 6-kulmainen.
Katso sivu 1.5

KANTAVUUS: 50 kp/rulla

HUOM: Vetohihnana käytetään Poly-V – PJ profiilia, 2, 3 tai 4 rimalla..
Rulla toimitetaan antistaattisena.

| AKSELITYYPIT | | A.. M.. | A.. AGM.. | A.. IGM.. | A.. GLAT | A.. NV.. | A.. FA |
|--------------|--------|---------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| Akselin Ø. | | | | | | | |
| 10 | EL=RL+ | | 37 | 37 | | | 37 |
| S 11 | EL=RL+ | | | | 37 | | 37 |
| 12 | EL=RL+ | 50 | 37 | 37 | | 37 | 37 |
| 14 | EL=RL+ | 52 | 37 | 37 | | 37 | 37 |
| 15 | EL=RL+ | | 37 | 37 | | 37 | |

MALLI

LAAKERIRAKENNE

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 420/302 | Urakuulalaakeri 6202 |
| 420 ZZ/302 ZZ | Urakuulalaakeri 6202-2Z |
| 420 RS/302 RS | Urakuulalaakeri 6202-2RS |
| 420 NRS/302 NRS | Ruostumaton urakuulalaakeri 6202 -2RS |