Vetävä kuljetinrulla terästä kaksirivisellä vaippaan hitsatulla teräsketjupyörällä 5/8" x 3/8" Z=15, rakennettu vakiorullista 260, 400 tai 400 ST. Rullassa on kiinteä veto.
KÄYTTÖALUEET: Teollisuuden kuljetukset.

RULLAN HALKAISIJA: 63,5 - 80 - 89 - 108 - 133 mm.

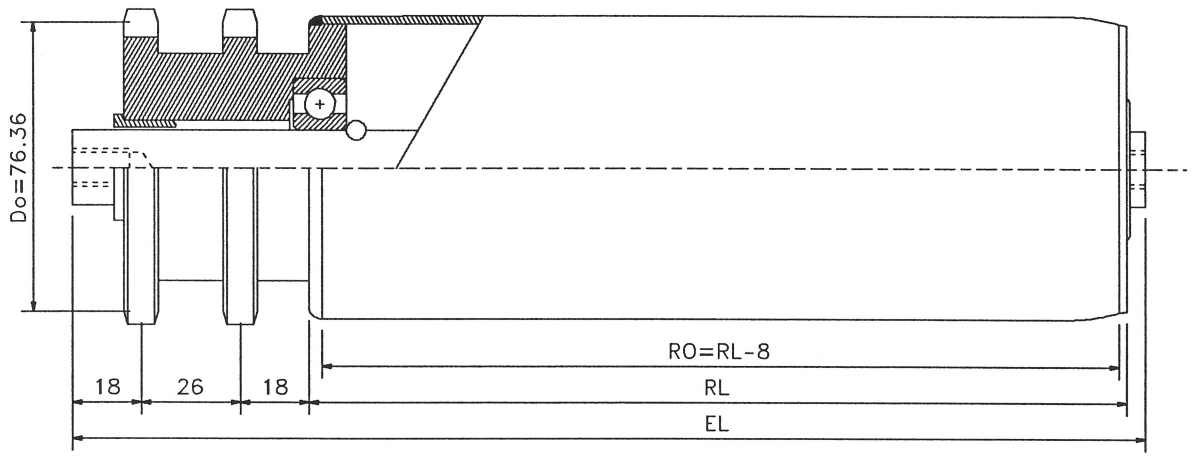

LAAKERI: Vetopuolella vaippaan hitsattu teräksinen ketjupyörä ja urakuulalaakeri 6204 tai 6005
Painovoimainen puoli: kts. 260, 270, 400 tai 400 ST.

VAIPPA: Terästä: Ø 63,5x2,9 - 80x2 - 80x3 - 88,9x2,9 - 108x3,25 - 133x3,6 mm.
Muita kokoja pyydettäessä - kts. sivu 1.4.

AKSELI: Ø 20, 25 mm.
Kts. sivu 1.5

KANTAVUUS: 360 kp/rulla.

HUOM: Akseliväli: kts. sivu 1.2.
Erikoisvalmisteisia ketjupyöriä tilauksesta.

AKSELITYYPIT		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Akselin Ø							
20	EL=RL+	85		67		67	
25	EL=RL+			67		67	

MALLI	LAAKERIRAKENNE
510/260	Kiinteä veto (hitsattu) urakuulalaakeri 6204 tai 6005
510 RS/400 RS	Kiinteä veto (hitsattu) urakuulalaakeri 6204 RS tai 6005 RS

Tilausesim: Malli 510/260 - 88,9x2,9 ST - A 20 IGM 10 - EL=967