


Painovoimainen kuljetinrulla muovia tai terästä liukulaakerilla vetäviin ja painovoimaisiin ratoihin.  
**KÄYTTÖALUEET:** Soveltuu kosteisiin olosuhteisiin esim. elintarviketeollisuudessa.

**RULLAN HALKAISIJA:** 50 - 60 - 60,3 - 63 - 70 - 80 - 90 mm.

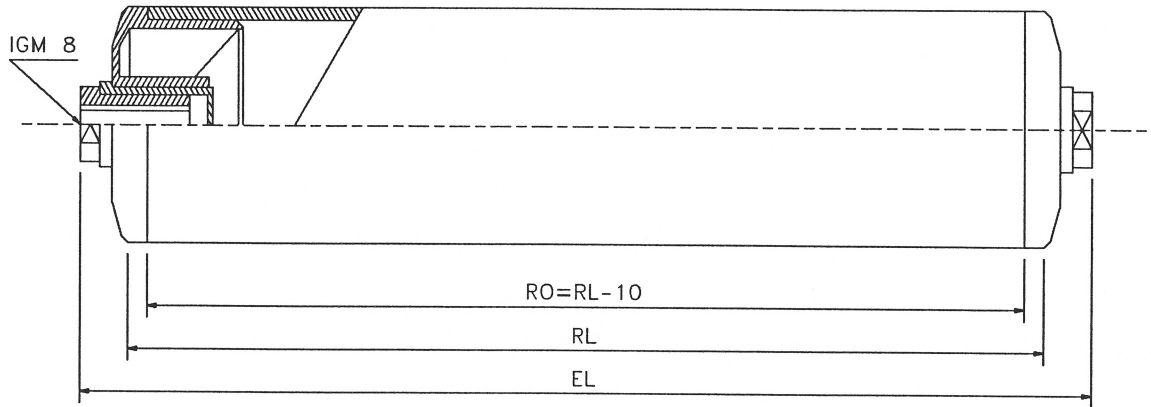

**LAAKERI:** Laakeripesä umpinaisella iskunkestävällä liukulaakerilla estää lian ja kosteuden pääsyn rullaan.

**VAIPPA:** Muovia  $\emptyset$  50x2,8 - 63x3 - 90x7 mm.  
 Teräs:  $\emptyset$  50x1,5 - 60x1,5 - 60x2 - 60.3x1,65 - 70x2 - 80x2 mm.  
 Kts. sivu 1.4.

**AKSELI:** Liukulaakeripusla 8 M sisäkierre.

**EL:** Asennusväli teräsvaippa:  $EL = RL + 16$  mm.  
 Muovivaippa:  $EL = RL + 20$  mm.

**KANTAVUUS:** 40 kp/rulla.

**MALLI LAAKERIRAKENNE**

151 RST - akselitappi, muovinen liukulaakeri kiinnitetään 8 mmin. pultilla.