


Teräksinen kartiotela kiinteällä akselitapilla käytettäväksi vetävänä tai irrallisena telana kaarteissa.

KÄYTTÖALUEET: Vetävänä tai irrallisena telana hihnakuljettimissa esim. maataloudessa, rakennus- ja koneellisuudessa sekä sisä- ja ulkotiloissa missä vaaditaan hygienisyyttä ja korroosionkestävyyttä.

HALKAISIJA: Vaihteleva

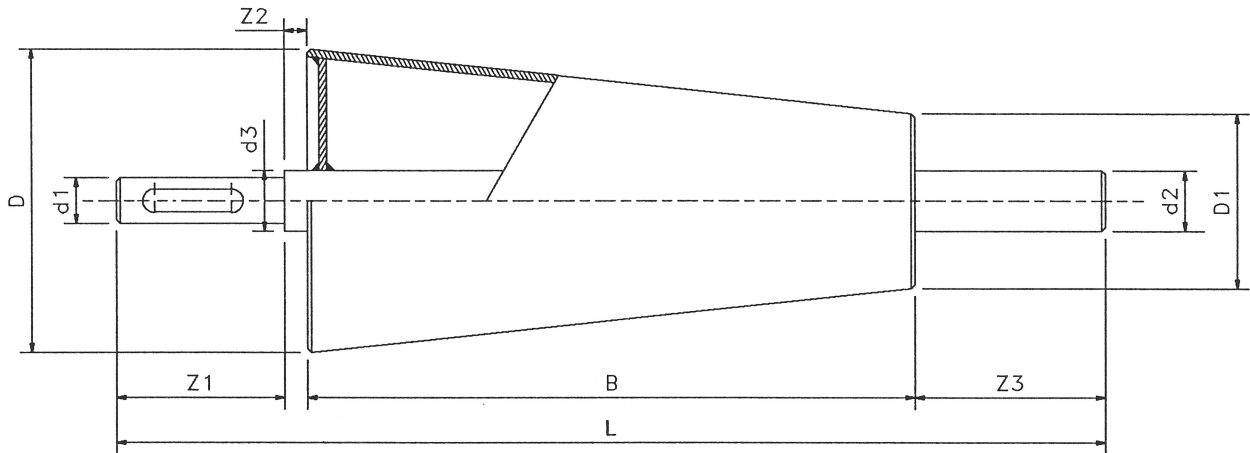

- LAAKERI:** Laakeripesä koostuu akselitapista joka on hitsattu teräslaipalla teräsputkeen.
- VAIPPA:** Vaippa toimitetaan kartionmallisena sillä sisä- ja ulkohalkaisijalla sekä kartiomallilla mitä kulloinkin pyydetään.
 Ulkohalkaisija 55 - 175 mm.
 Sisähalkaisija 55 mm alkaen.
 Maksimi vaipan pituus 2000 mm.
- PÄÄLLYSTE:** Sorvattu teräsputki musta kumipäällyste sileänä tai profiloituna.
 Valkoinen elintarviketeollisuuden hyväksymä kumipäällyste.
 Vulkanoitu kumipäällyste.
- AKSELI:** Kiinteä akselitappi halkaisijat 20 - 50 mm.
 Akseli voidaan toimittaa alassorvattuna, kiilauralla, avainvälillä, sisä- tai ulkokierteellä.
 Akseli tehdään piirustuksienne mukaan.
- HUOM:** Telat toimitetaan osittain tai kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuina.