


Painovoimainen herkästi pyörivä teräskuljetinrulla kartiokuulalaakerilla ja kuulaohjaimella.
KÄYTTÖALUEET: painovoimaisiin ja vetäviin ratoihin ja kanntusrullana hihnakuljetimiin.

RULLAN HALKAISIJA: 30 - 40 - 48 - 50 - 60 - 80 mm.

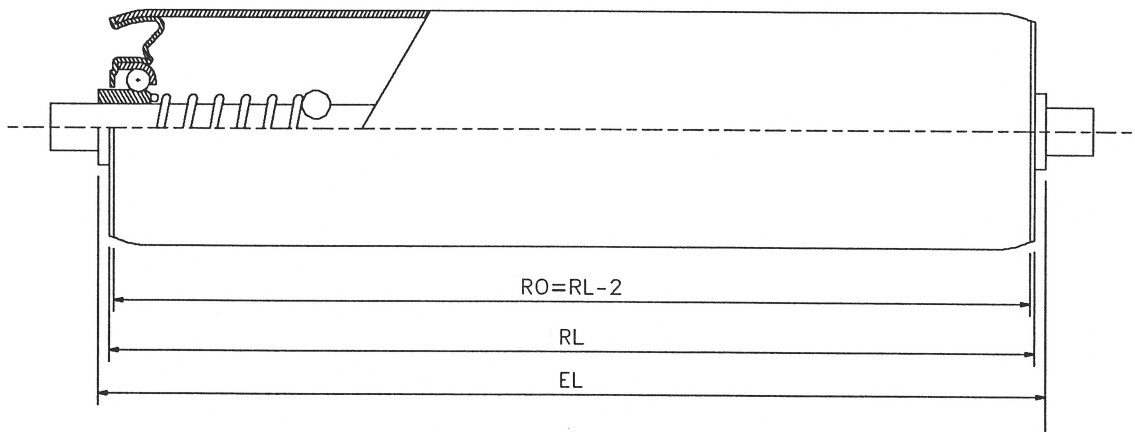

LAAKERI: Teräslaakeripesä kartiokuulalaakerilla ja kuulaohjaimella.

VAIPPA: Terästä: 30x1,5 - 40x1,5 - 48x1,5 - 50x1,5 - 50x2 - 60x1,5 - 60x2 - 80x2 mm.
 Kts. sivu 1.4.

AKSELI: Rullan Ø 30 mm.: Ø 6, 8, 10 mm.
 Muut rullahalkaisijat: Ø 6, 8, 10, 12 mm. og 11 mm.
 Kts. sivu 1.5.

KANTAVUUS:Rullan Ø 30 mm.: 60 kp/rulla.
 Muut rullahalkaisijat: 160 kp/rulla.

HUOM: Ø 80 miin. rullan EL-mittaan lisätään 4 mm.

AKSELITYYPIT		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Akselin Ø							
6	EL = RL +	16			6		6
8	EL = RL +	16		10	6	6	6
10	EL = RL +	18	6	10	6	6	6
S 11	EL = RL +				6		6
12	EL = RL +	20	6	10	6	6	6

MALLI LAAKERIRAKENNE

200 Kartiokuulalaakeri kuulaohjaimella