


Udreven transportrulle i stål med præcisionskugleleje til anvendelse i drevne og udrevne baner. Transportrullen er forsynet med V-tætning og fedtkammer, der tilsikrer optimal tætning.

**ANVENDELSESOMRÅDER:** Transport af træ- og stål-paller hvor stor bærekraft samt lille rullediameter kræves. Se iøvrigt type 400.

**RULLE DIA.: 40 - 50 mm.**

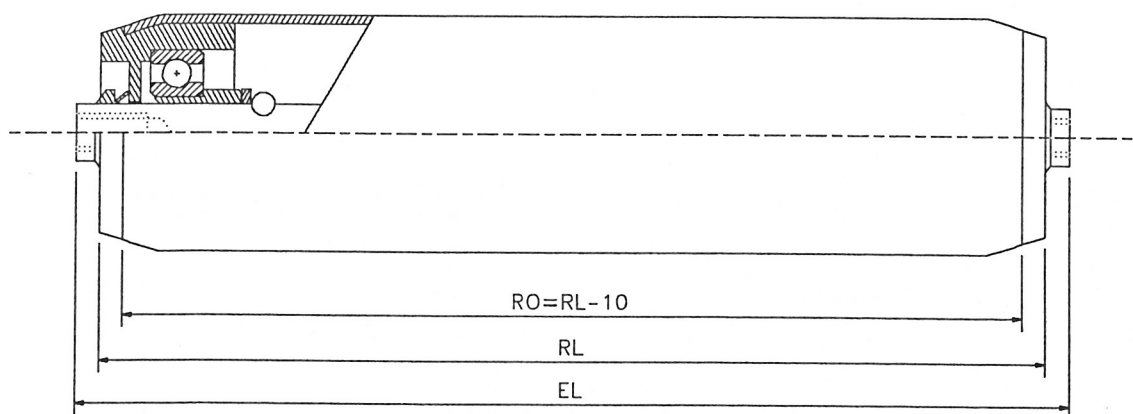

**LEJE:** Lejehus i slagfast kunststof med præcisionskugleleje type 6202 eller 6003. Tætningen består af slidfast gummi V-ring samt fedtkammer

**RØR:** Stål: Ø 40x1,5 - 50x2 mm.  
Se side 1.5

**AKSEL:** Ø 10, 12, 14, 17mm.  
Se iøvrigt side 1.5

**BÆREEVNE:** 240 kp/rulle.

**SPECIELT:** Styreruller for bånd kan leveres lukket en side.

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
10	EL = RL +	22	10	10		10	
12	EL = RL +	24	10	10		10	
14	EL = RL +	26	10	10		10	
17	EL = RL +	26		10		10	

**TYPE      LEJETYPE**

- 401      Præcisionskugleleje 6202 eller 6003
- 401 Z      Præcisionskugleleje 6202-2Z eller 6003-2Z
- 401 RS      Præcisionskugleleje 6202-2RS eller 6003-2RS

Bestillingseksempel: Type 401 RS - 40x1,5 STI - A 12 IGM 8 - EL=420