



Udreven transportrulle i plast eller stål med koniske elementer i kunststof bygget over standard transportrulle type 300.  
 ANVENDELSESOMRÅDER: Anvendes i drevne og udrevne kurver indenfor alle industrier.

RULLE DIA.: Se nedenstående tegning.

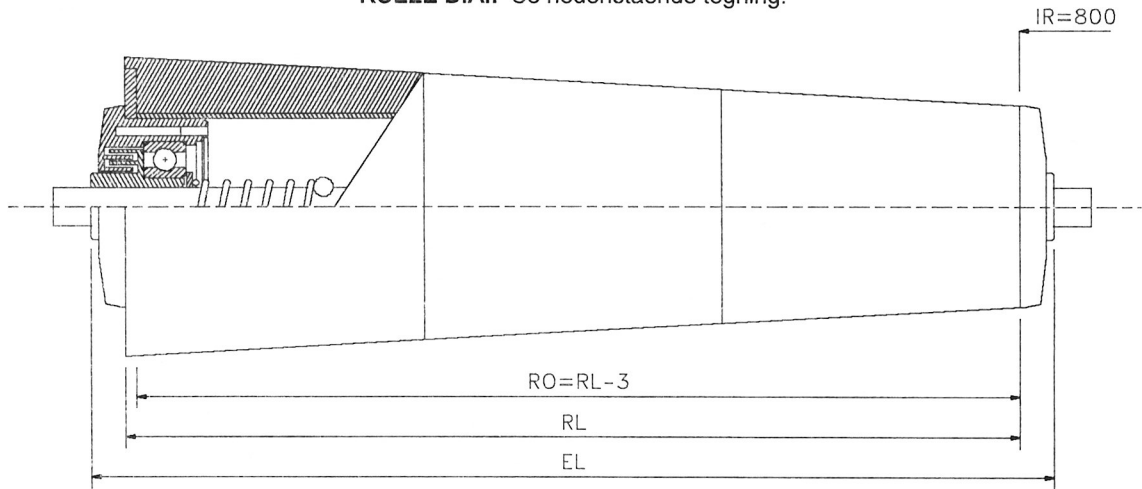

KONICITET

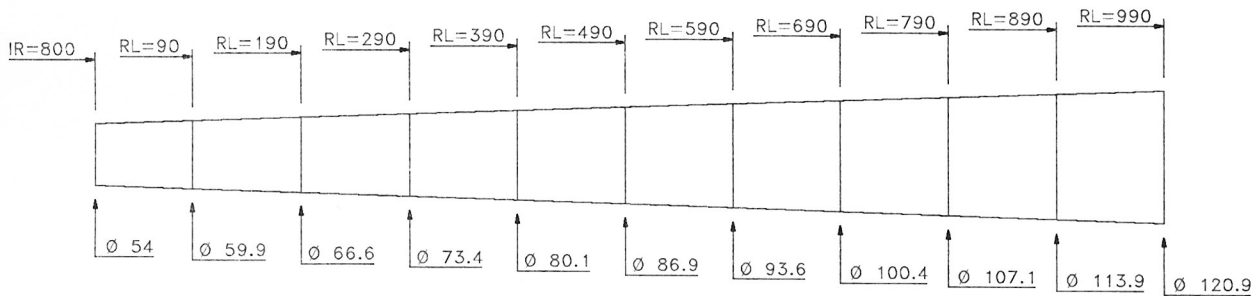

AKSELTYPER		A.. M..	A.. AGM..	A.. IGM..	A.. GLAT	A.. NV..	A.. FA
Aksel dia.							
8	EL=RL+	30			20		20
10	EL=RL+	32		20	20	20	20
S 11	EL=RL+				20		20
12	EL=RL+	34		20	20	20	20
14	EL=RL+	36		20	20	20	20

**LEJE:** Bygget over type 300. - Type 600 kan leveres med spor for rundrem: Se type 600 Spor

**RØR:** Plast: Ø 50x2,8 mm. - Stål: Ø 50x1,5 mm. - Se side 1.4.  
 Koniske elementer i mørkegrå kunststof. - Det største koniske element lukkes med dækskive. Se tegn.  
 Konicitet: Se ovenfor. - Innerradius IR = 800 mm.

**BÆREEVNE:** 80 kp/rulle.

**TYPE**            **LEJETYPE**  
 600/300            Præcisionskugleleje 6202  
 600/300 RS        Præcisionskugleleje 6202-2RS

Bestillingseksempel: Type 600/300 - 50x1,5 ST - A 12 FA - EL=210