


Muovitelat irto-RST-akselilla tarkoitettu käytettäväksi irtotelana hihnakuuljettimissa.

KÄYTTÖALUEET: Irtotelana esim. elintarviketeollisuudessa, maataloudessa, kemian teollisuudessa sekä kuljetuksissa sisä- ja ulkotiloissa missä hygieenisyyttä ja korroosionkestävyyttä vaaditaan.

HALKAISIJA: 120 - 200 mm.

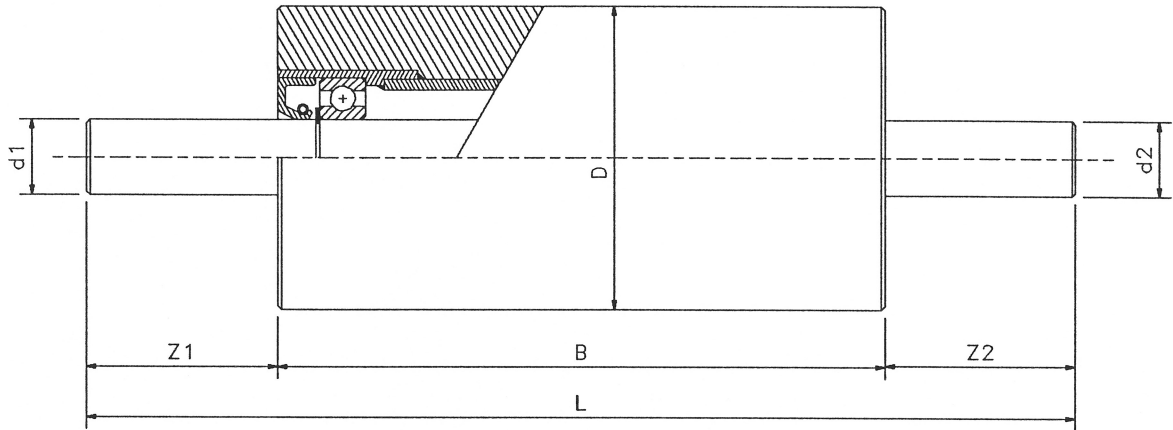

LAAKERI:

Laakeripesä on hitsattu teräsputkeen. Laakeri ja teräsputki on kokonaan upotettu polyuretaaniin. Urakuulalaakeri 2 RS- tiivisteellä on suojattu akseli tiivisteellä joka antaa mahdollisimman hyvän suojan laakerille.

VAIPPA:

Vaippa on lasikuituvahvisteista polyesteriä ja toimitetaan suorana bombeerattuna tai piirustuksienne mukaan.

Vakiohalkaisijat 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 mm.

Muut halkaisijat pyydetessä.

Maksimi vaipan pittäus 2000 mm.

PÄÄLLYSTE:

Vaipan ulkopinta ilman päällystettä on lasikuituvahvisteista polyesteriä.

Musta kumipäällyste sileänä tai profiloituna.

Valkoinen elintarviketeollisuuden hyväksymä kumipäällyste sileänä tai profiloituna.

Vulkanoitu kumipäällyste.

AKSELI:

Irto-RST-akseli halkaisijat 20, 25, 30, 35 tai 40 mm.

Akseli voidaan toimittaa alassorvattuna, kiilauralla, avainvälillä, sisä- tai ulkokierteellä.

Akseli toimitetaan piirustuksienne mukaan.

HUOM:

Muut halkaisijat pyydetessä.

Akselit piirustuksienne mukaan.

Telat voidaan varustaa kiilauralla piirustuksienne mukaan.

KÄYTTÖ:

Telat ovat korroosionkestävät ja kestävät melkein kaikkia suoloja, happoja ja emäksiä.

Lämpötilat -40°C - +100°C.